


ROOKGASAFVOEREN

ROESTVRIJSTAAL

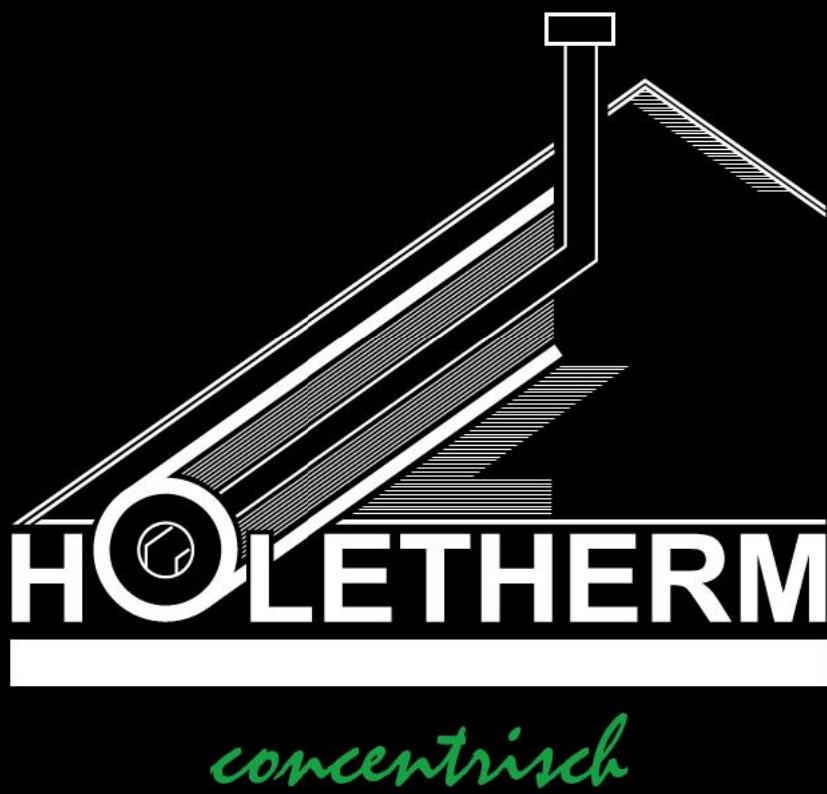


Materiaal: RVS AISI 316 L - Werkstoffnr. 1.4404
Diameter binnenpijp/buitenpijp Ø 100mm/ Ø 150mm

Toepassing: voor de afvoer van rookgassen, en de toevoer van
verbran dingslucht van gasgestookte haarden of kachels
met een gesloten verbrandingssysteem.

Keuringsnr. Gastec: 176124





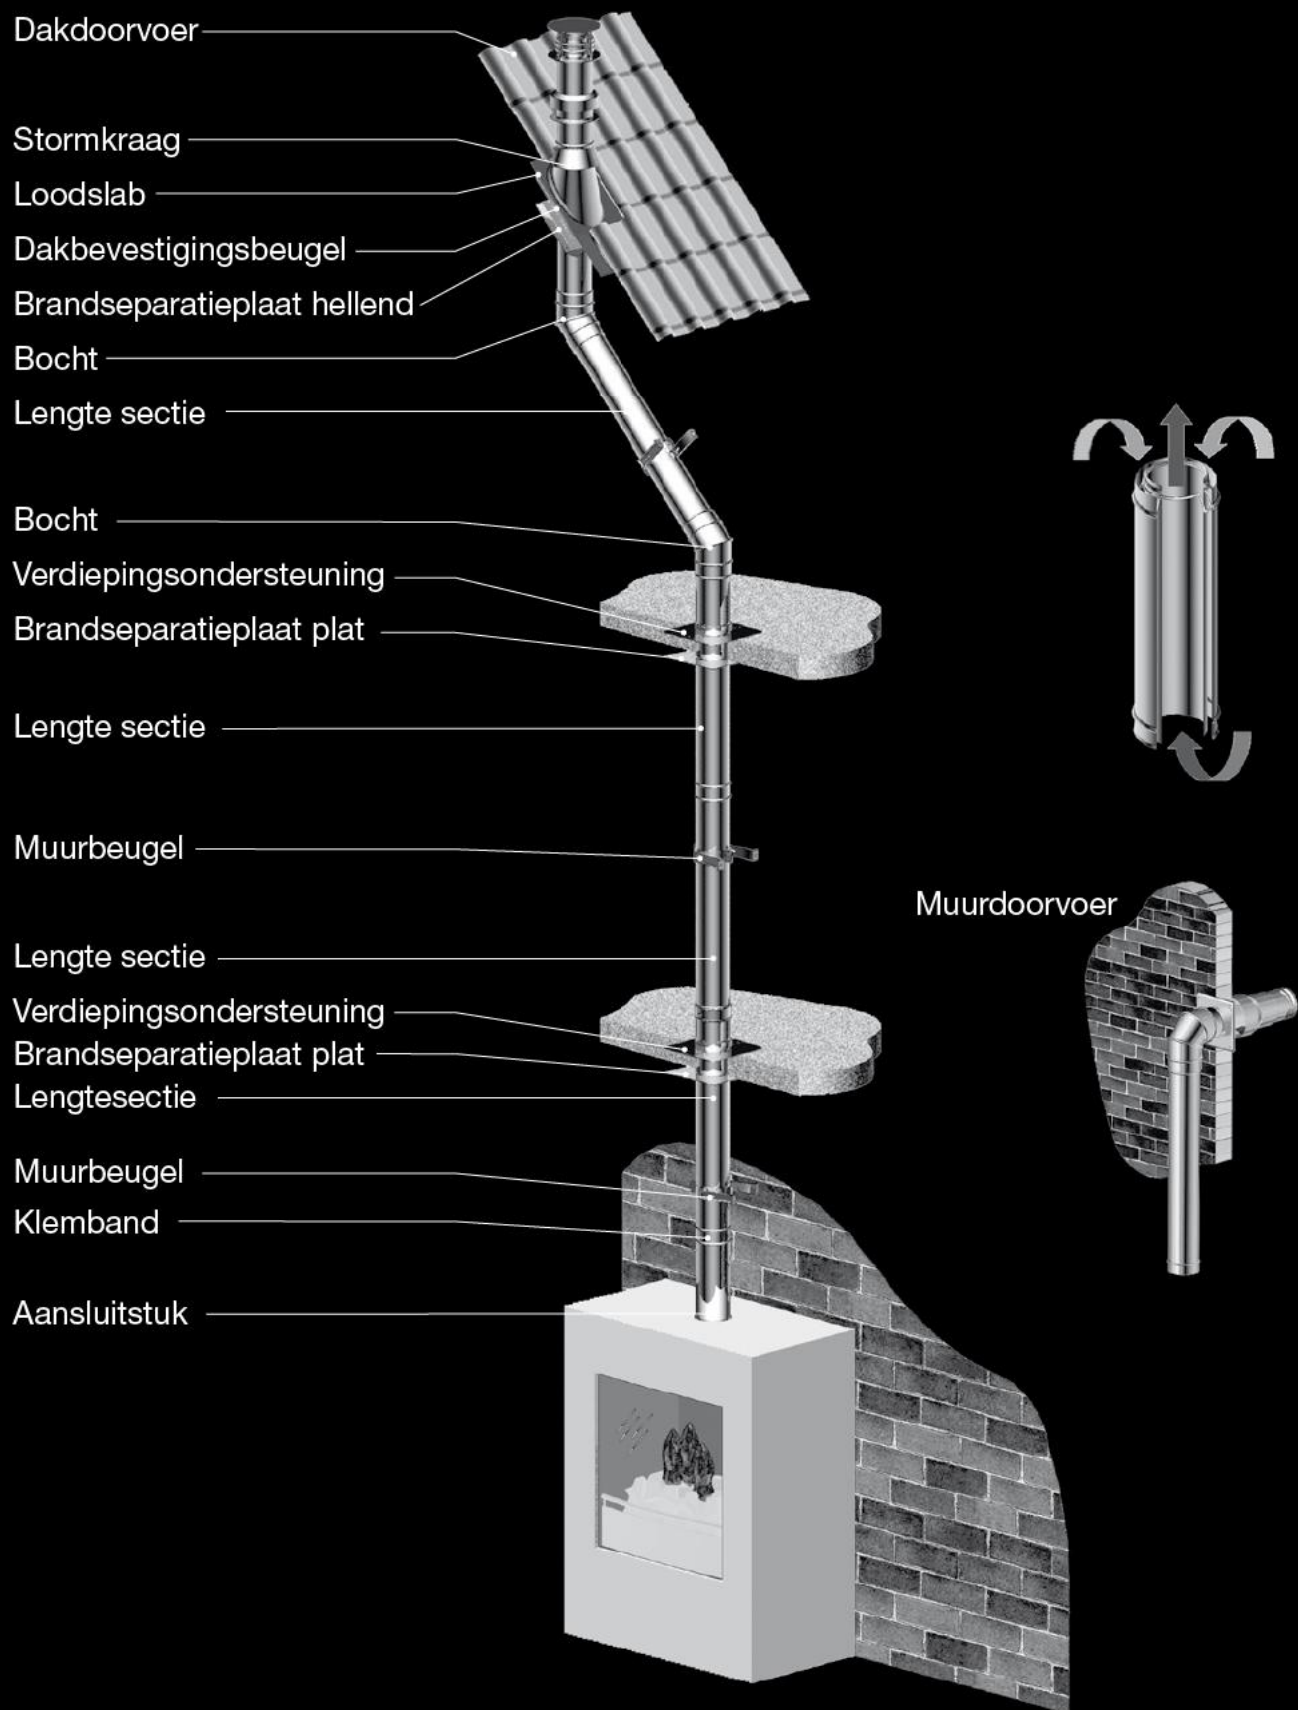

Holetherm Concentrisch

blz


Dakdoorvoer	6
Muurdoorvoer standaard	6
Muurdoorvoer speciaal	6
Schoorsteensectie 100 mm	6
Schoorsteensectie 125 mm	6
Schoorsteensectie 150 mm	6
Schoorsteensectie 175 mm	6
Schoorsteensectie 200 mm	6
Schoorsteensectie 250 mm	6
Schoorsteensectie 500 mm	6
Schoorsteensectie 1000 mm	6
Schuifsectie	7
Bocht 90°	7
Bocht 45°	7
Bocht 30°	7
Bocht 15°	7
Aansluitstuk	7
Dakplaat plat	8
Dakplaat hellend	8
Loodslab 20-45°	8
Loodslab 45-60°	8
Stormkraag	9
Muurbeugel	9
Dakbevestigingsbeugel	9
Verdiepingsondersteuning	9
Tuidraadbeugel	10
Klemband	10
Brandseparatieplaat hellend	10
Brandseparatieplaat plat	10
Saneringsset	11
Rozet	11
Tabel met verslepingen	11

Dakdoorvoer


Artikelnr.:
0127851

EAN-code:
8717568045887


Incl. klemband

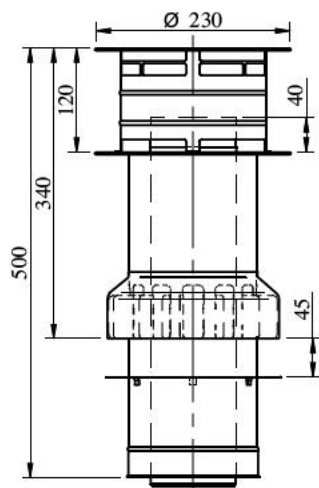

Muurdoorvoer standaard Muurdoorvoer standaard verlengd

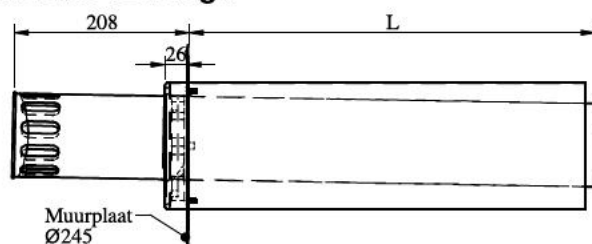

	Artikelnr.:	EAN-code:	L	
Standaard	0127852	8717568045962	233	
Standaard verlengd	0127853	8717568046532	480	Incl. klemband


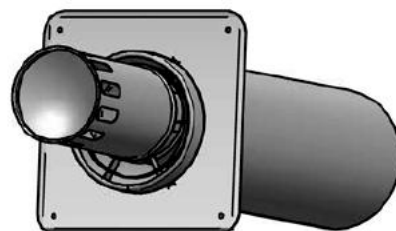


Muurdoorvoer speciaal

Artikelnr.:
0127850


EAN-code:
8717568045894

Incl. klemband

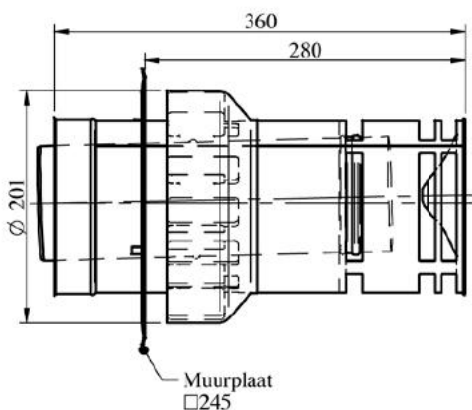

Secties

Sectie	Artikelnr.	EAN-code	L	WL
100	0127813	8717568045955	100	50
125	0127812	8717568045948	125	75
150	0127811	8717568045931	150	100
175	0127810	8717568045924	175	125
200	0127809	8717568045917	200	150
250	0127803	8717568045696	250	200
500	0127801	8717568045689	500	448
1000	0127800	8717568045672	1000	945




Schuifsectie

Artikelnr.:
0127804

EAN-code:
8717568045702


L = 245 - 400 mm

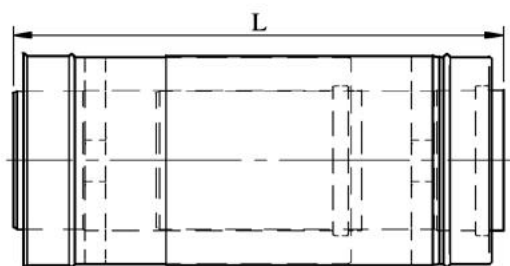

Bocht 90°

Artikelnr.:
0127807


EAN-code:
8717568045733

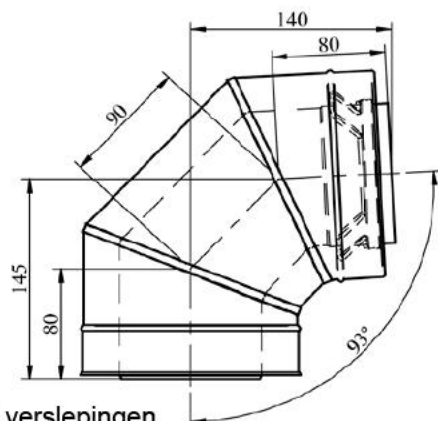

Zie blz. 11 voor een tabel met verslepingen

Bocht 45°, 30° en 15°

Sectie	Artikelnr.	EAN-code
45°	0127806	8717568045726
30°	0127805	8717568045719
15°	0127808	8717568045740

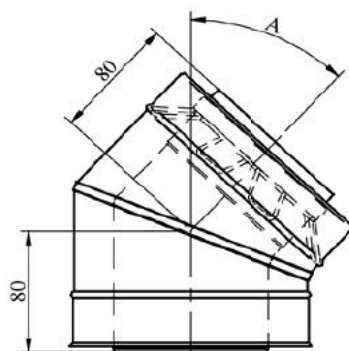

A
43°
30°
15°




Zie blz. 11 voor een tabel met verslepingen

Aansluitstuk

Artikelnr.:
0127814



EAN-code:
8717568045757



Dakplaat plat 0° - 10°

Artikelnr.:
01278231



EAN-code:
8717568045771

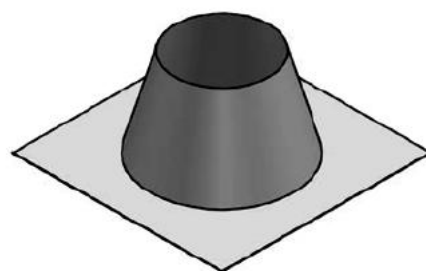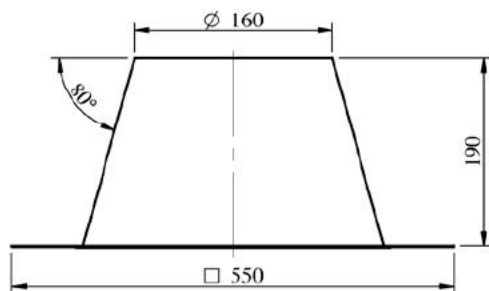

Dakplaat hellend 5° - 25°

Artikelnr.:
01278241



EAN-code:
8717568045788

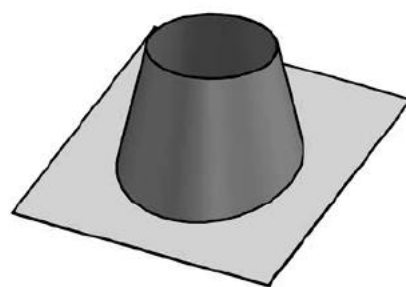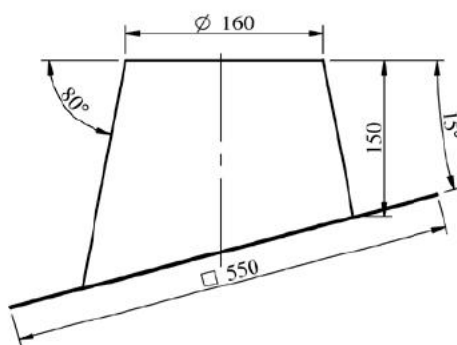

Loodslab 20° - 45°

Artikelnr.:
01278221


EAN-code:
8717568045795

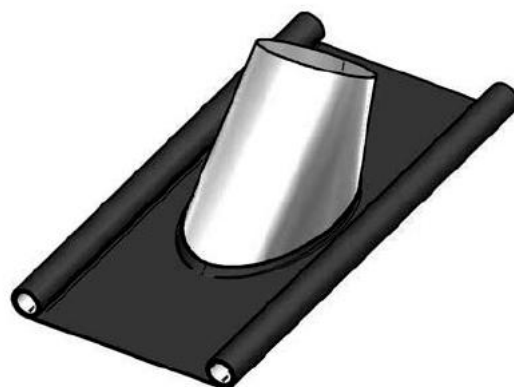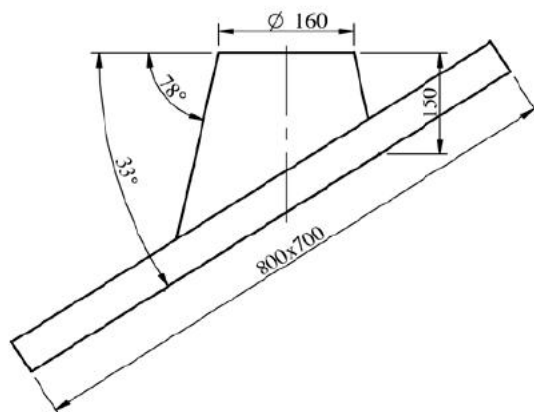

Loodslab 45° - 60°

Artikelnr.:
01278321


EAN-code:
8717568045801

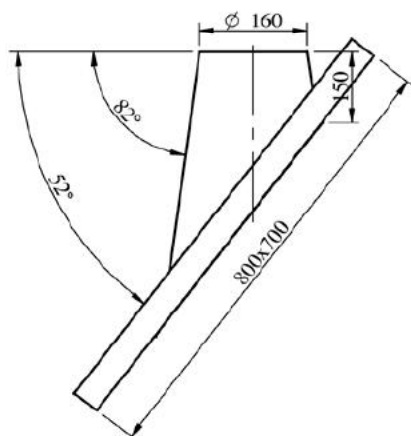

Stormkraag

Artikelnr.:
01278161


EAN-code:
8717568045818



Muurbeugel

Artikelnr.:
01278171



EAN-code:
8717568045825

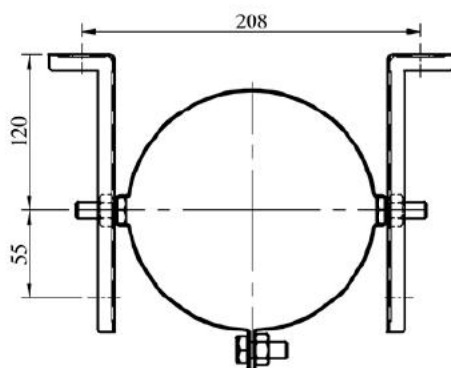

Dakbevestigingsbeugel

Artikelnr.:
01278181



EAN-code:
8717568045832

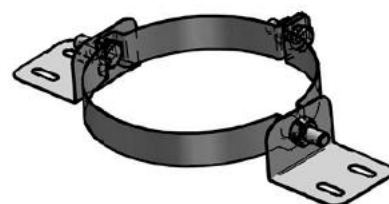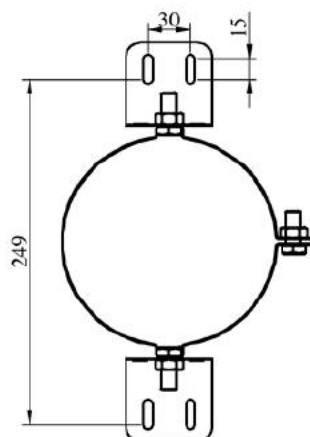

Verdiepingsondersteuning

Artikelnr.:
01278191


EAN-code:
8717568045856

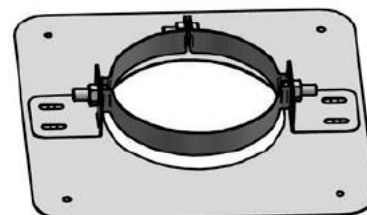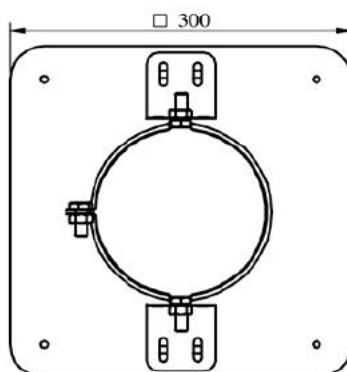

3-punts Tuidraadbeugel

Artikelnr.:
01278291


EAN-code:
8717568045849

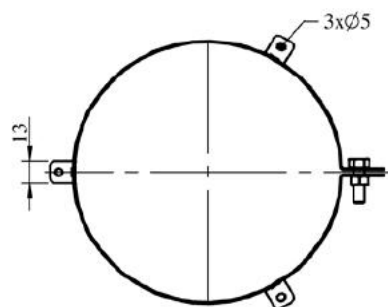

Klemband

Artikelnr.:
0127828

EAN-code:
8717568045900


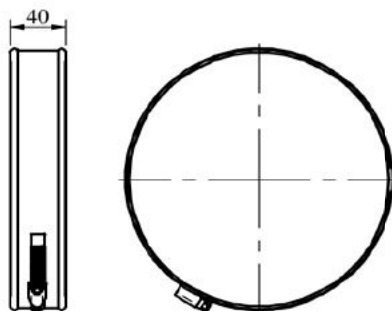


Brandseparatieplaat hellend

Artikelnr.:
01278211

EAN-code:
8717568045870



T.b.v. dakhelling
0-60°
2 st per set

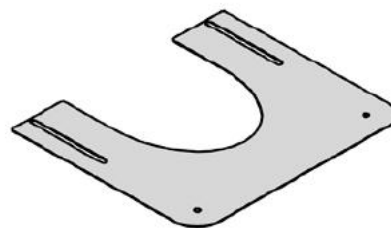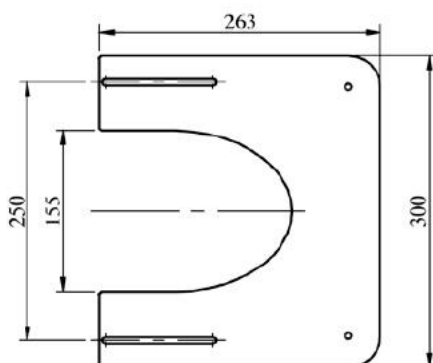

Brandseparatieplaat plat

Artikelnr.:
01278201

EAN-code:
8717568045863

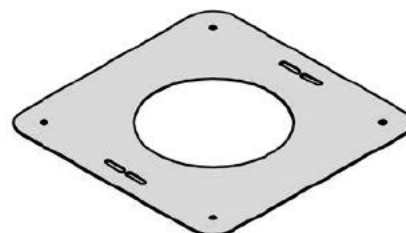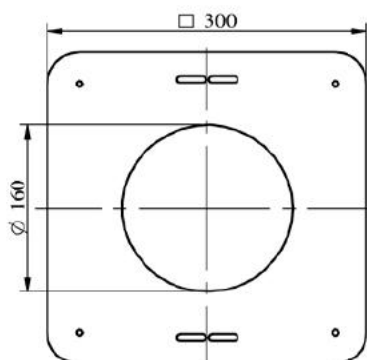



Saneringsset

Artikelnr.:
0127855


EAN-code:
8717568046525

- Inclusief:
- 1 st Klemband (Art. 0127828)
 - 1 st Rvs Slangklem 90...165
 - 4 st Parker

(*Exclusief: Rozet)

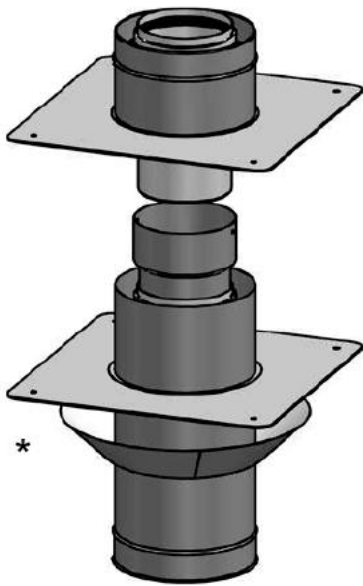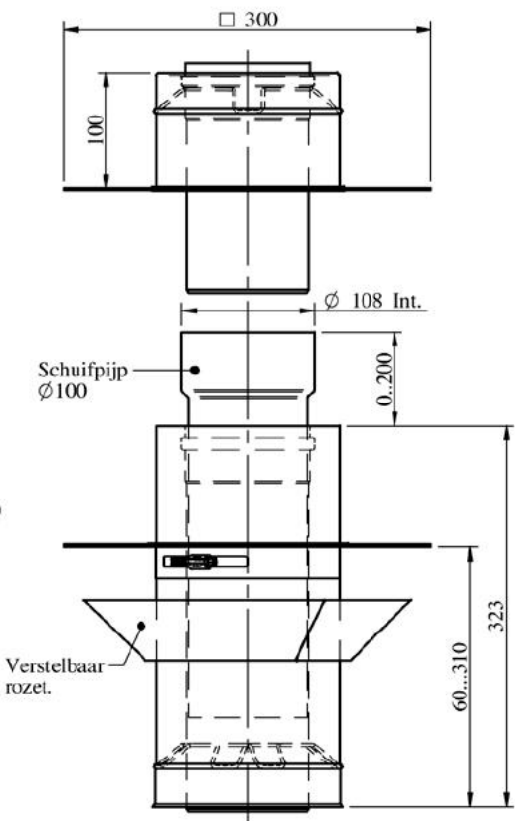

Enkelwandige verstelbare rozet RVS

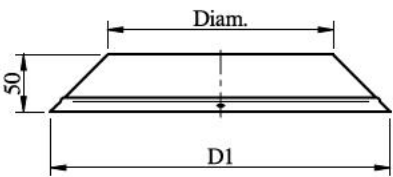

Diam. D1
150 250



Diam. Artikelnr.: EAN-code:
Ø150 - Ø180 0703414 8717568045580

Tabel met verslepingen
Conc. Ø100-150

2x bocht 15°	Lengte :	0	250	500	1000
	h.o.h.:	30	82	146	275
	tot.hoogte:	258	450	691	1171
2x bocht 30°	Lengte :	0	250	500	1000
	h.o.h.:	58	158	282	531
	tot.hoogte:	248	425	636	1067
2x bocht 45°	Lengte :	0	250	500	1000
	h.o.h.:	79	215	385	724
	tot.hoogte:	231	376	558	922
2x bocht 90°	Lengte :	0	250	500	1000
	h.o.h.:	249	447	696	1192
	tot.hoogte:	292	302	315	341

