

Contura

NIEUW 590



*”We maken het dan is er graag gezellig, dus
hoofdrol voor de haard een
weggelegd.”*

*”Als we de kachel
omdraaien, wordt
het heerlijk rustig
rond de eettafel.”*

Kachel op hoog niveau zorgt ook voor verlichting veraf.

BIJ DE HOGE HOUTKACHEL VAN PLAATSTAAL zitten de brandkamer en de glazen deur extra hoog. Hierdoor wordt het vuur niet afgeschermd door de salontafel en is het van veraf extra goed te zien. Daarom is de hoge kachel erg geschikt voor een grote ruimte met bijvoorbeeld een gecombineerde keuken en woonkamer.

Vermogen	3-7 kW
Verwarmt	ca. 120 m²
Hoogte	1544 mm
Breedte	496 mm
Diepte	438 mm
Gewicht	130 kg

Kies accessoires voor uw kachel

Gietijzeren afdekplaat. Afdekplaat met lamellen. Afdekplaat van speksteen. Warmtemagazijn.

Ventilator. Vloerplaat. Glazen vloerbescherming. Hoge of lage opbergdeur. Houtvak. Draaischijf. Aansluiting voor buitenlucht. Schoorsteen.



Door een warmtemagazijn van olivien te plaatsen, profiteert u nog meer van uw kachel. Zo kan de warmte tot wel 4 uur langer vast worden gehouden.



Kies tussen grijze en zwarte lak.



Warmte en licht op hoog niveau.

DE HOGE SPEKSTEENKACHEL brengt zowel de warmhoudfunctie als het vuur naar een hoger niveau. Dit omdat het speksteen in staat is om nog lang nadat het vuur is uitgegaan de warmte op te slaan. Als u nog meer verwarmingsvermogen wilt, plaatst u een warmtemagazijn achter het bovenste front, waarmee u een aantal uren extra van de warmte kunt genieten.

Vermogen	3-7 kW
Verwarmt	ca. 120 m²
Hoogte	1544 mm
Breedte	536 mm
Diepte	458 mm
Gewicht	230 kg

Kies accessoires voor uw kachel

Warmtemagazijn. Ventilator. Vloerplaat. Glazen vloerbescherming. Hoge of lage opbergdeur. Houtvak. Draaischijf. Aansluiting voor buitenlucht. Schoorsteen.



Bij de kachel wordt altijd een opbergdeur geleverd. Als u kiest voor een lage deur, krijgt u een handig houtvak onder de deur. De deur is zachtsluitend.



Kies tussen grijze en zwarte lak.



Zet uw kachel op de juiste plaats!

Een kachel is een blikvanger. Meestal is dan ook een centrale plaatsing ten opzichte van een zitplaats aan te raden. Het liefst met ramen in de buurt, zodat u ook kunt genieten van het uitzicht. Bepalend voor de plaatsing is ook de plek waar de schoorsteen zit of geïnstalleerd kan worden. Aan de hand van de afmetingen voor de diverse onderdelen van de kachel en de afstanden tot muren, vloer en plafond kunt u nauwkeuriger plannen waar u uw kachel wilt hebben en kijken waar de aansluiting voor de schoorsteen komt.

A = hoogte van vloer tot schoorsteenaansluiting


C = hoogte van vloer tot toevoerluchtaansluiting

B = hoogte van vloer tot rookuitgang (h.o.h.) naar achteren

D = hoogte van vloer tot onderkant deur

Max. houtlengte: 33 cm


MAATTEKENINGEN

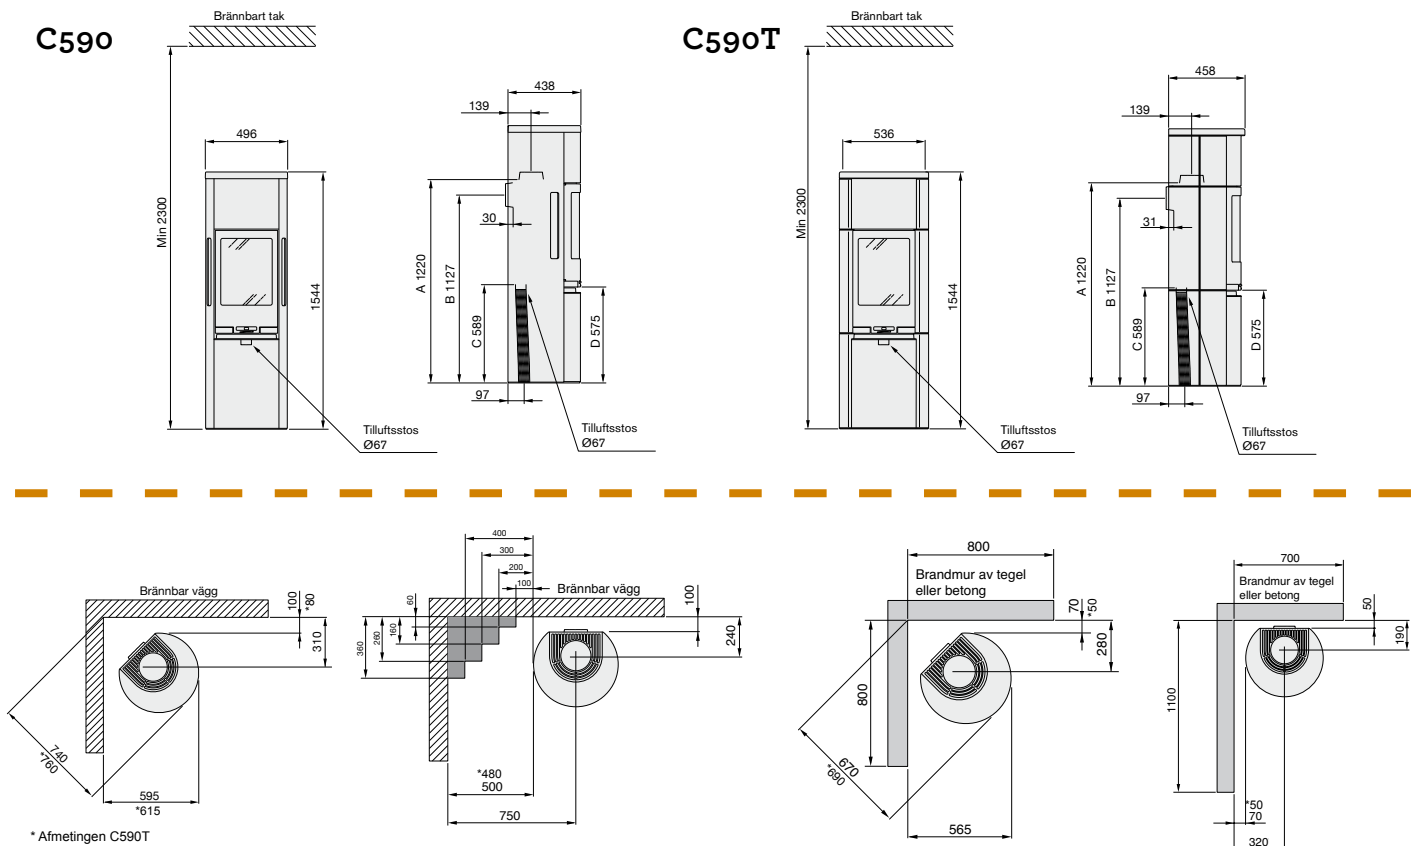

LUCHTCIRCULATIE

DE RODE PIJLEN laten zien hoe de koude kamerlucht in de kachel wordt gezogen. De lucht wordt opgewarmd en stijgt. Na slechts een paar minuten begint de warme lucht in de ruimte te stromen. De koude kamerlucht blijft van onderaf toestromen en wordt naderhand verwarmd. Dit wordt convectie genoemd.

GEOPENDE KLEP. Als u de klep opent, wordt de warmte sneller verspreid. Dat is handig als u wilt dat de ruimte snel opwarmt.

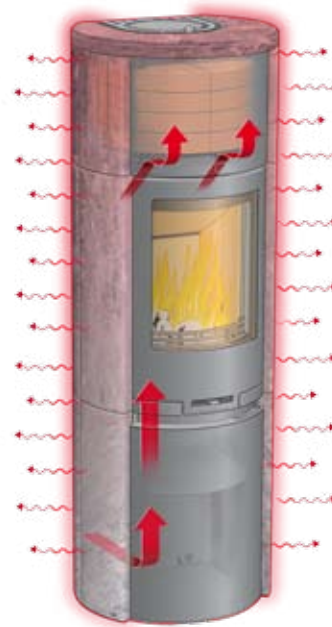

GESLOTEN KLEP. Als u de klep sluit, wordt de afkoeltijd verlengd. Dus ook na een lange nacht zonder stoken is het nog lekker warm.

Contura www.contura.eu