

Kachels voor ieder interieur!

✓ BELGISCH GIETIJZER



Kachels



Over Dovre	3
Over gietijzer	5
Goed om te weten.....	6
Uw Dovre-verdeler.....	7
Technische specificaties	54

DESIGN KACHELS

MET NAVERBRANDING

VINTAGE 50.....	10
VINTAGE 35	12
VINTAGE 30	14
ASTRO4	18
ASTRO3.....	20
ASTRO2.....	22
360 - 350.....	29
2175CB3/SC.....	36
2575/3SEC	37

KLASSIEKE KACHELS

760	40
640.....	42
750.....	44
425.....	45
250.....	45
555.....	46
550.....	46
310.....	47
300.....	49
100.....	49
600.....	49
40CB.....	49

GASKACHELS



ASTRO4GA	50
425GA	53
725GA	53
750GA	53
250DVGA	53





Uw warmtecomfort... onze traditie.

De Dovre-haarden en -kachels vinden hun oorsprong in die barre winters van het hoge Noorden. Al meer dan 80 jaar leveren ze dagelijks het bewijs van hun uitzonderlijke kwaliteiten.

Dovre is een bergplateau ten Noorden van Oslo met een uiterst guur klimaat in Noorwegen is Dovre het symbool van kwaliteit en robuustheid

Ook in onze streken hebben de Dovre-producten in de afgelopen jaren een ijzersterke reputatie opgebouwd op het gebied van warmtetechnologie. Honderdduizenden mensen genieten nu al van de behaaglijke warmte en gezelligheid van een Dovre in hun huiskamer.

Dovre-kwaliteit is meer dan een publicitaire slogan!

De kwaliteit van de Dovre-toestellen wordt bewezen door objectieve tests. De producten beantwoorden aan de strengste normen inzake veiligheid, rendement en emissies. Zij worden getest en gecertificeerd door onafhankelijke laboratoria in België, Duitsland, Noorwegen, Zweden en Nederland.





Belgisch gietijzer zoals alleen Dovre het maakt

Hoogwaardig gietijzer is de ideale warmtegeleider. De vormvastheid en hoge temperatuurbestendigheid van gietijzer zijn de beste garanties voor de duurzaamheid van uw toestel. De Dovre-gieterij heeft zich op dit domein gespecialiseerd.

Het gebruik van de modernste productiemethoden en ultrafijn vormzand, komt niet alleen de vormvastheid ten goede, maar ook de esthetiek van de oppervlaktestructuur.



Eigen gieterij gaat voor kwaliteit

Sinds in 1981 in België een uiterst moderne gieterij werd gebouwd, heeft Dovre zich echter ook een stevige plaats weten te veroveren op de markt van de toelevering.

De hoge automatiseringsgraad van de gieterij maakt Dovre tot een ideale partner voor de productie van grote series gietwerk met geringe wanddikte en een gewicht tot circa 30 kg. Het gietwerk wordt gekenmerkt door een zeer gelijkmatig oppervlak en een grote maatnauwkeurigheid.

Dovre garandeert u hoge kwaliteit. Dovre beschikt tevens over uitgebreide bewerkings- en montagefaciliteiten. Ook een degelijk uitgeruste plaatbewerking en een hypermoderne emailleerinstallatie is aanwezig.





GOED OM TE WETEN

Nieuwe Belgische reglementering kachels en haarden

Sinds oktober 2011 is er een nieuw Koninklijk Besluit. Deze wetgeving vraagt een minimum rendement en een maximum uitstoot van CO en stofdeeltjes. De eisen worden in 3 fasen steeds hoger gesteld.

De nieuwe Dovre-toestellen voldoen nu reeds aan de strengste eisen van 2016. De fabrikant geeft het toestel ook een label met de gedetailleerde technische specificaties. U kunt dus vermogen, rendement en emissie van toestellen gemakkelijk met elkaar vergelijken.

Gebruik droog hout

Stook alleen droog en onbehandeld hout. Vochtig hout belet u om de volle energie uit uw hout te halen. Het water in het hout wordt verwarmd tot stoom. Dit is een bijzonder energieverslindend proces, u krijgt een onvolledige verbranding en er blijft bijna geen energie meer over om u te verwarmen.



Kies uw toestel in functie van de ruimte die u wilt verwarmen.

U bekomt het beste resultaat als uw toestel bestendig aan zijn nominaal vermogen brandt. Als uw toestel te groot is, zal deze dikwijls op een te laag verbrandingsregime moeten werken. Het gevolg hiervan is een onvolledige verbranding en dat is niet goed voor uw schoorsteen (verhoogd risico op een schouwbrand door roetcondensatie), noch voor het milieu (onverbrande rookgassen in de atmosfeer).



CE KEURING

Alle toestellen moeten CE gekeurd zijn. De fabrikant is ook verplicht een label met de gedetailleerde technische specificaties van het toestel aan te brengen. U kunt voortaan dus op een eenvoudige manier waarden zoals vermogen, rendement en emissie van verschillende toestellen met elkaar vergelijken.



5 jaar garantie

Dovre streeft ernaar om topkwaliteit te leveren. Door de combinatie van vakmanschap, gebruik van hoogwaardige materialen en componenten én een zeer strenge kwaliteitscontrole is Dovre in staat u tot 5 jaar garantie te verlenen op het gietijzeren gedeelte*.

() uitgezonderd verslijtdelen die direct met het vuur in aanraking komen zoals glas, stookroosters, binnenplaten...*



ASTRO4GAS
Moderne gaskachel
meer info op pagina 50



Uw Dovre verdeler maakt het verschil !

Dovre werkt met een netwerk van professionele verdelers.
Zij kennen het vak door en door!

Als u uw kachel of haard bij de Dovre-dealer koopt, weet u zeker dat u goed zit. Niet alleen koopt u een kachel van uitstekende kwaliteit, u bent ook zeker van deskundige adviezen en service. Daarbij is uw verdeler steeds op de hoogte van de laatste nieuwtjes rond energie en verwarming, biedt u een uitgebreid assortiment én begeleidt u vakkundig bij uw keuze. Natuurlijk kunt u vertrouwen op een snelle en professionele installatie.

Ga erlangs met uw vragen en bezoek de showroom. Er is vast een dealer in uw buurt!
Op www.dovre.be vindt u een overzicht van alle verdelers.

www.dovre.be

Onze website bevat alle noodzakelijke informatie over de Dovre-produkten. U vindt er technische specificaties, handleidingen, maatschetsen,...

EEN NIEUWE GENERATIE HOUTKACHELS

Ontdek hier "VINTAGE": de nieuwste reeks binnen de houtkachels. Deze kachelserie met geraffineerd design, uitzonderlijke warmteprestaties en een knipoog naar de retro trend is een unieke verschijning op de kachelmarkt.

De VINTAGE -reeks bestaat uit toestellen in 3 afmetingen.

VINTAGE 50

- VINTAGE50 11
- VINTAGE50TB 11
- VINTAGE50WB 11

VINTAGE 35

- VINTAGE35 13
- VINTAGE35TB 13
- VINTAGE35WB 13
- VINTAGE35CR 13

VINTAGE 30

- VINTAGE30 15
- VINTAGE30TB 15
- VINTAGE30WB 15
- VINTAGE30CR 15

Er zijn per model nog verschillende accessoires verkrijgbaar.

VINTAGE kan zowel in antraciet gelakte versie als in geëmailleerde uitvoering worden geleverd.

De vormgeving en het extra ruime zicht op de vlammen maken deze kachel tot een echte meerwaarde in uw interieur.

Net als andere Dovre-producten is ook VINTAGE vervaardigd uit hoogwaardig gietijzer. Voeg daar nog de gekende Dovre warmte-technologie aan toe, met zijn hoog rendement en minimale milieubelasting. Dan weet u dat deze kachel ook bij u thuis zijn plaatsje vindt.



Een stijlvolle aanwinst in uw interieur.



VINTAGE 50

Bij VINTAGE valt de typerende vorm snel op. Deze houtkachels bieden een uitzonderlijk hoog rendement van 84%. Elk model kan zowel in antraciet gelakte versie als in geëmailleerde uitvoering (wit of groen) worden geleverd. Bij VINTAGE 50 kunt u houtblokken tot 50 cm gebruiken.

Optie

Geëmailleerde rookgasafvoerbuizen (E8-E9)

Algemene technische specificaties

- Nominaal vermogen: 9 kW
- Maximaal vermogen: 11 kW
- Brandstof: hout
- Lengte houtblokken: 50 cm
- Diameter aansluiting: 150 cm
- Verbrandingslucht van buitenaf
- Diameter aansluitkraag voor verbrandingslucht van buitenaf: 100 mm
- Hoogte schoorsteenaansluiting: 545 mm (VIN50), 735 mm (VIN50WB), 660 mm (VIN50TB)
 - Aansluiting boven- of achteraan
 - Emailkleuren: wit (E8) of olijfgroen (E9)

VINTAGE50/E8 (émail blanc)



Geëmailleerde rookgasafvoerbuizen in wit of olijfgroen



VINTAGE 50

op pootjes
gewicht: 155 kg
BxHxD: 690 x 690 x 445 mm
rendement: 84,2 %






VINTAGE 50TB

met tablet
gewicht: 175 kg
BxHxD: 720 x 805 x 445 mm
rendement: 84,2 %

VINTAGE 50WB

op houtvak
gewicht: 185 kg
BxHxD: 690 x 880 x 445 mm
rendement: 84,2 %

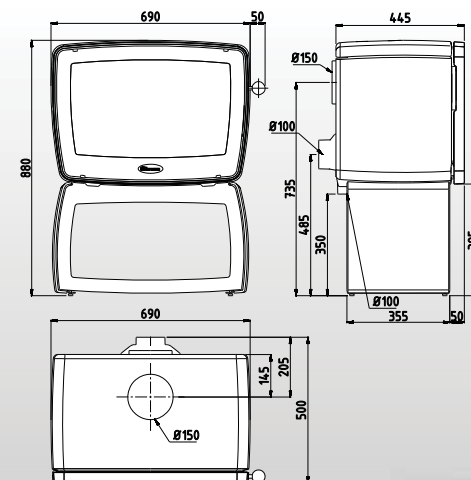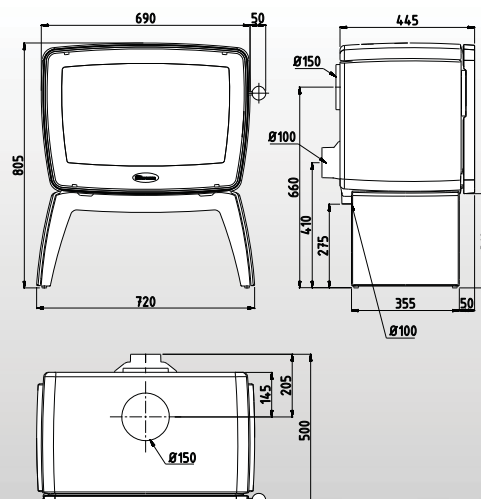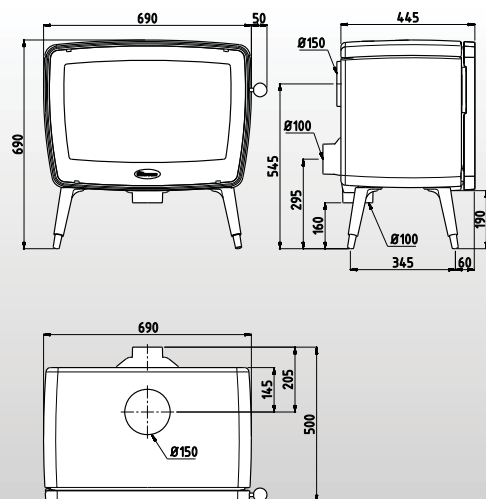

VINTAGE 35

Bij VINTAGE valt de typerende vorm snel op. Deze houtkachels bieden een uitzonderlijk hoog rendement van 83%. Elk model kan zowel in antraciet gelakte versie als in geëmailleerde uitvoering (wit of groen) worden geleverd. Bij VINTAGE 35 kunt u houtblokken tot 35 cm gebruiken.

Optie

Geëmailleerde rookgasafvoerbuizen (E8-E9)

Algemene technische specificaties

- Nominaal vermogen: 7 kW
- Maximaal vermogen: 9 kW
- Brandstof: hout
- Lengte houtblokken: 35 cm
- Diameter aansluiting: 150 cm
- Verbrandingslucht van buitenaf
- Diameter aansluitkraag voor verbrandingslucht van buitenaf: 100 mm
- Hoogte schoorsteenaansluiting: 545 mm (VIN35), 735 mm (VIN35WB), 660 mm (VIN35TB&CR),
- Aansluiting boven- of achteraan
- Emailkleuren: wit (E8) of olijfgroen (E9)

Groene email-uitvoering voor een spectaculair resultaat.



VINTAGE35/E8 (wit email)



VINTAGE 35

op pootjes
gewicht: 125 kg
BxHxD: 505 x 685 x 445 mm
rendement: 83 %

VINTAGE 35TB

met tablet
gewicht: 140 kg
BxHxD: 535 x 800 x 445 mm
rendement: 83 %















VINTAGE 35WB

op houtvak
gewicht: 150 kg
BxHxD: 505 x 875 x 445 mm
rendement: 83 %

VINTAGE 35CR

op cradle
gewicht: 150 kg
BxHxD: 570 x 800 x 445 mm
rendement: 83 %



VINTAGE 30

Bij VINTAGE valt de typerende vorm snel op. Deze houtkachels bieden een uitzonderlijk hoog rendement van 80%. Elk model kan zowel in antraciet gelakte versie als in geëmailleerde uitvoering (wit of groen) worden geleverd. Bij VINTAGE 30 kunt u houtblokken tot 30 cm gebruiken.

Optie

Geëmailleerde rookgasafvoerbuizen (E8-E9)

Algemene technische specificaties

- Nominaal vermogen: 5 kW
- Maximaal vermogen: 7 kW
- Brandstof: hout
- Lengte houtblokken: 30 cm
- Diameter aansluiting: 150 cm
- Verbrandingslucht van buitenaf
- Diameter aansluitkraag voor verbrandingslucht van buitenaf: 100 mm
- Hoogte schoorsteenaansluiting: 545 mm (VIN30), 735 mm (VIN30WB), 660 mm (VIN30TB&CR)
- Aansluiting boven- of achteraan
- Emaillkleuren: wit (E8) of olijfgroen (E9)



Het inox handvat:
niet enkel een knap detail,
maar ook ingenieus sluitingsmechanisme!



VINTAGE30/E9 (groen email)



VINTAGE 30

op pootjes
gewicht: 95 kg
BxHxD: 370 x 680 x 445 mm
rendement: 80,4 %



VINTAGE 30TB

met tablet
gewicht: 110 kg
BxHxD: 400 x 800 x 445 mm
rendement: 80,4 %











VINTAGE 30WB

op houtvak
gewicht: 115 kg
BxHxD: 370 x 870 x 445 mm
rendement: 80,4 %



VINTAGE 30CR

op cradle
gewicht: 115 kg
BxHxD: 435 x 800 x 445 mm
rendement: 80,4 %

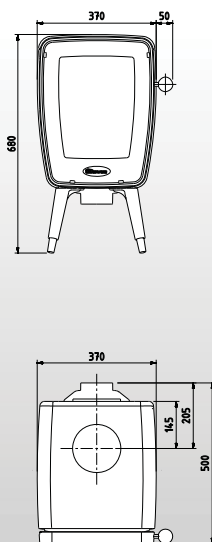



ASTRO2/P

Eigentijds design

Lange tijd was men van oordeel dat gietijzer als grondstof niet geschikt was voor kachels met een moderne vormgeving. Met zijn gamma moderne kachels verwerpt Dovre dit vooroordeel definitief.

Het nieuwe Dovre-gamma kiest resoluut voor een geraffineerd eigentijds functioneel design. Alle toestellen kunnen perfect worden ingepast in verschillende interieurstijlen.

Techniek van naverbranding

De nieuwste generatie Dovre-kachels is voorzien van een uniek dubbel verbrandingssysteem. Via de achterzijde wordt secundaire lucht in de kachel toegelaten. Deze wordt eerst verwarmd en vervolgens via een speciale vlamplaat in de verbrandingskamer geleid.

Hierdoor ontstaat een secundaire verbranding die de resterende, niet volledig verbrande rookgassen opnieuw doen ontvlammen.

Resultaat: een hoger warmterendement en een schone en milieubewuste verbranding.



ASTROLINE

De Astroline is een moderne lijn in het gamma hoogstaande kwaliteitskachels van Dovre. Hier is resoluut gekozen voor een geraffineerd eigentijds design. Deze blijft weliswaar functioneel, zodat de Astroline toestellen harmonieus in een veelvoud van interieurstijlen kunnen thuishoren.

De Astroline design kachels zijn uitgerust met een speciaal glasbeluchtingssysteem, airwash, dat maakt dat uw ruit langer schoon blijft. Zo zal u ongetwijfeld genieten van een onbelemmerd zicht op het sfeervolle vlammen spel.

Dankzij het unieke dubbele verbrandingssysteem zijn deze kachels één van de eersten die aan de recente strenge emissienormen voldoen. Bovendien behalen ze hierdoor een optimaal rendement.

Deze designkachels zijn verkrijgbaar als houtkachel (CB) en multibrandstofkachel (MF).



ASTRO2/WB-GLB

ASTRO 4

P 18-19

ASTRO4CB/WB
ASTRO4MF/WB
ASTRO4CB/WB-SC
ASTRO4MF/WB-SC
ASTRO4CB/P
ASTRO4MF/P

ASTRO 3

P 20-21

ASTRO3CB/WB
ASTRO3MF/WB
ASTRO3CB/P
ASTRO3MF/P

ASTRO 2

P 22-27

ASTRO2/WB
ASTRO2/WB-SC
ASTRO2/WB-SCT
ASTRO2/WB-GLB
ASTRO2/WB-GLT

ASTRO2/P
ASTRO2/P-SC
ASTRO2/P-SCT
ASTRO2/P-GLB
ASTRO2/P-GLT

ASTRO2/L
ASTRO2/L-BL
ASTRO2/L-SC
ASTRO2/L-SCT
ASTRO2/L-GLB
ASTRO2/L-GLT

ASTRO 4

ASTRO4 kunt u herkennen aan het vlakke zijglas. Deze reeks is beschikbaar als houtkachel (CB) of multibrandstofkachel (MF), op pagina 50 vindt u de gasversie "ASTRO4GA".

Optie

Vloerplaat (reeds inbegrepen bij speksteenversie)

Algemene technische specificaties

- Nominaal vermogen: 8 kW
- Maximaal vermogen: 10 kW
- Brandstof CB: hout
- Brandstof MF: hout, kolen en bruinkoolbriketten
- Lengte houtblokken: 25 cm
- Diameteraansluiting: 150 mm
- Verbrandingslucht van buitenaf via de sokkel of het houtvak
- Diameter aansluitkraag voor verbrandingslucht van buitenaf: 100 mm
- Hoogte schoorsteenaansluiting: 985 mm
- Aansluiting boven- of achteraan

ASTRO4 is ook beschikbaar als multibrandstofkachel (MF). Deze versie is uitgerust met een schudrooster.



ASTRO4CB/WB-SC



ASTRO4CB/P ASTRO4MF/P

op sokkel
vlak zijglas
BxHxD: 475 x 1140 x 430 mm
gewicht: 155 kg
rendement: 76.4 %



ASTRO4CB/WB ASTRO4MF/WB

op houtvak
vlak zijglas
BxHxD: 465 x 1140 x 420 mm
gewicht: 170 kg
rendement: 76.4 %

ASTRO4CB/WB-SC

(bestaat uit ASTRO4CB/WB + SAS4WB-SCT)





ASTRO4MF/WB-SC

(bestaat uit ASTRO4MF/WB + SAS4WB-SCT)

op houtvak
vlak zijglas
met convectiepanelen en
topplaat in speksteen
vloerplaat inbegrepen
BxHxD: 480 x 1180 x 465 mm
gewicht: 249 kg
rendement: 76.4 %



OPTIE
Vloerplaat ASTRO4
in transparant glas of in staal
BxD = 610 x 383 mm

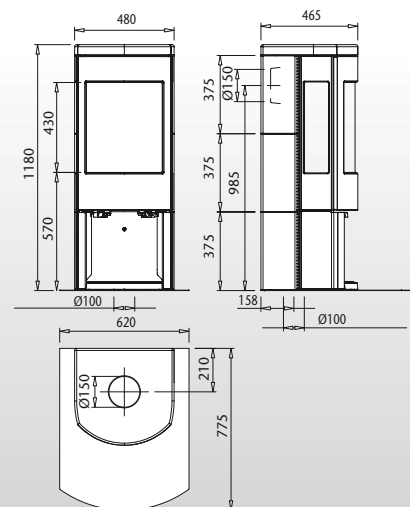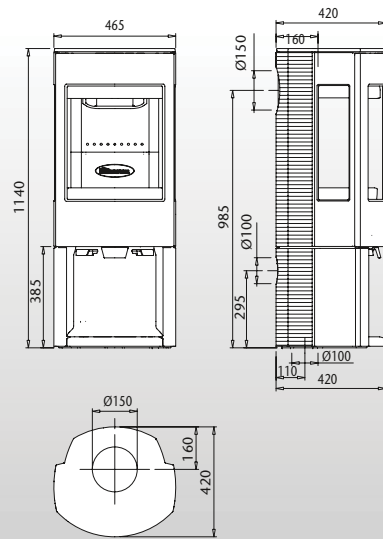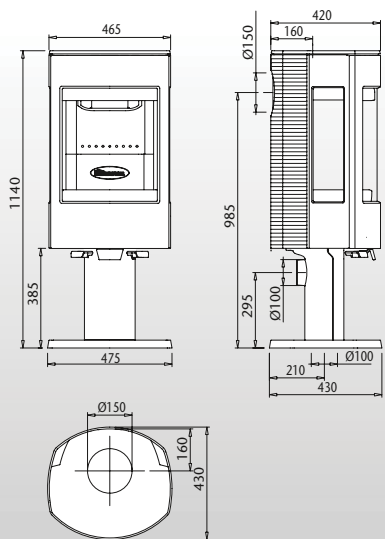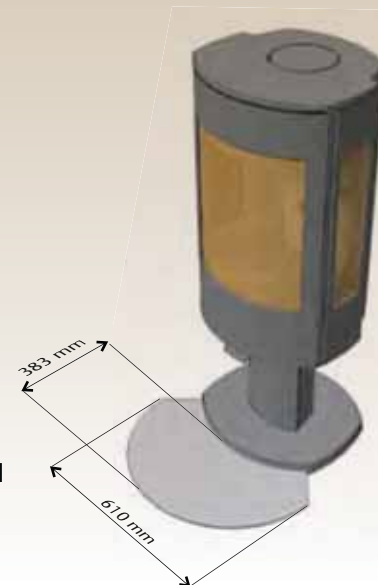

ASTRO 3

ASTRO3 kunt u herkennen aan het **prismatisch gevormd zijglas**. Deze reeks is beschikbaar als houtkachel (CB) of multibrandstofkachel (MF).

Optie

Vloerplaat (in glas of staal)

Algemene technische specificaties

- Nominaal vermogen: 8 kW
- Maximaal vermogen: 10 kW
- Brandstof CB: hout
- Brandstof MF: hout, kolen en bruinkoolbriketten
- Lengte houtblokken: 25 cm
- Diameteraansluiting: 150 mm
- Verbrandingslucht van buitenaf via de sokkel of het houtvak
- Diameter aansluitkraag voor verbrandingslucht van buitenaf: 100 mm
- Hoogte schoorsteenaansluiting: 985 mm
- Aansluiting boven- of achteraan

Gepatenteerde
'twin baffle plate'
(vlamplaat) voor een
optimale secundaire
verbranding.



ASTRO3CB/P



**ASTRO3CB/P
ASTRO3MF/P**

op sokkel
met prismatisch zijglas
BxHxD: 515 x 1140 x 430 mm
gewicht: 145 kg
rendement: 76.4 %



**ASTRO3CB/WB
ASTRO3MF/WB**

op houtvak
met prismatisch zijglas
BxHxD: 515 x 1140 x 420 mm
gewicht: 160 kg
rendement: 76.4 %



OPTIE

Vloerplaat ASTRO3

in transparant glas of in staal,
rond of met hoeken

hoekig (staal) : BxD = 514 x 457 mm
hoekig (glas): BxD = 514 x 441 mm

rond (staal): BxD = 572 x 447 mm
rond (glas): BxD = 572 x 443 mm

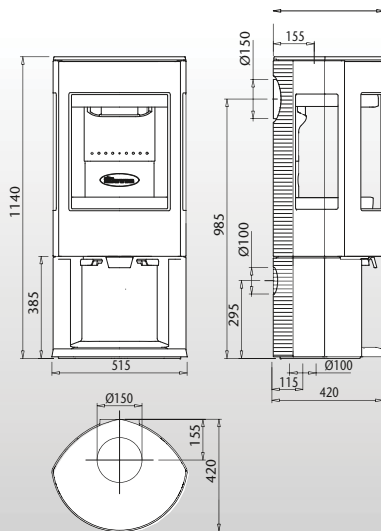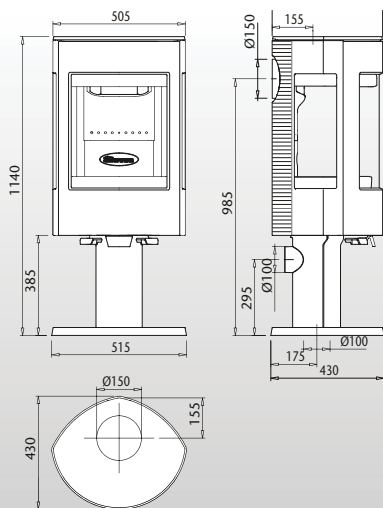

ASTRO 2

Bij ASTRO2 heeft u de keuze tussen verschillende afwerkingen: met glas, speksteen, zwart gelakte staalplaat of houdt u deze kachel liever puur natuur? Ook uit de verschillende accessoires kunt u kiezen: op houtvak, sokkel of pootjes.

Algemene technische specificaties

- Nominaal vermogen: 7 kW
- Maximaal vermogen: 9 kW
- Brandstof: hout
- Lengte houtblokken: 33 cm
- Diameteraansluiting: 150 mm
- Verbrandingslucht van buitenaf via de sokkel of het houtvak
- Diameter aansluitkraag voor verbrandingslucht van buitenaf: 100 mm
- Hoogte schoorsteenaansluiting: 890 mm (WB) - 958 mm (P) - 730 mm (L)
- Aansluiting boven- of achteraan



ASTRO2 met
afwerking in glas



ASTRO2/WB

op houtvak
gewicht: 158 kg
BxHxD: 545 x 1050 x 450 mm
rendement: 79.4 %

ASTRO4CB/WB-SC (achteraansluiting)

(bestaat uit codes ASTRO2/WB + SAS2WB-GLB)

ASTRO2/WB-GLT (bovenaansluiting)

(bestaat uit codes ASTRO2/WB + SAS2WB-GLT)

op houtvak
met convectiepanelen en topplaat in glas
gewicht: 173 kg
BxHxD: 545 x 1050 x 450 mm
rendement: 79.4 %



ASTRO2/WB-SC













(bestaat uit codes ASTRO2/WB + SAS2WB-SC)

op houtvak
met convectiepanelen in speksteen
gewicht: 195 kg
BxHxD: 545 x 1065 x 450 mm
rendement: 79.4 %

ASTRO2/WB-SCT

(bestaat uit codes ASTRO2/WB + SAS2WB-SCT)

op houtvak
met convectiepanelen en topplaat in speksteen
gewicht: 225 kg
BxHxD: 545 x 1065 x 450 mm
rendement: 79.4 %

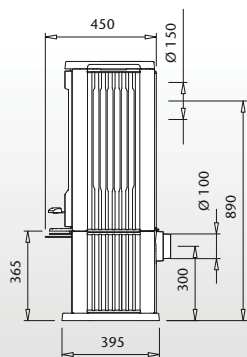



ASTRO2/P

op sokkel
gewicht: 157 kg
BxHxD: 520 x 1120 x 450 mm
rendement: 79.4 %

ASTRO2/P-GLB (achteraansluiting)
(bestaat uit codes ASTRO2/P + SAS2LP-GLB)

ASTRO2/P-GLT (bovenaansluiting)
(bestaat uit codes ASTRO2/P + SAS2LP-GLT)

op sokkel
met convectiepanelen en topplaat in glas
gewicht: 151 kg
BxHxD: 530 x 1120 x 451 mm
rendement: 79.4 %



ASTRO2/P-SC





(bestaat uit codes ASTRO2/P + SAS2LP-SC)

op sokkel
met convectiepanelen in speksteen
gewicht: 180 kg
BxHxD: 520 x 1135 x 450 mm
rendement: 79.4 %

ASTRO2/P-SCT

(bestaat uit codes ASTRO2/P + SAS2LP-SCT)

op sokkel
met convectiepanelen en topplaat in speksteen
gewicht: 210 kg
BxHxD: 520 x 1135 x 450 mm
rendement: 79.4 %

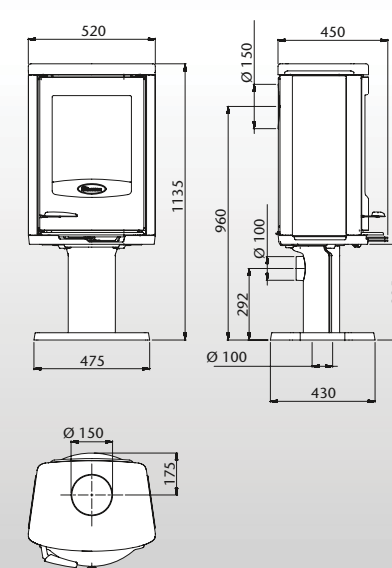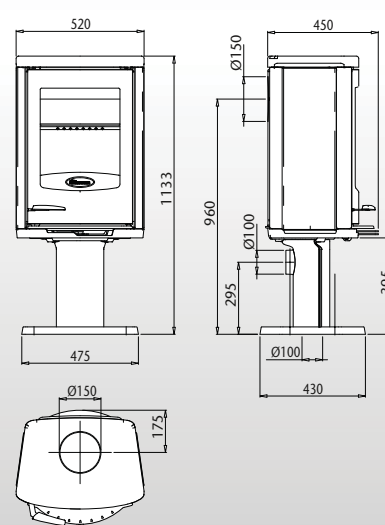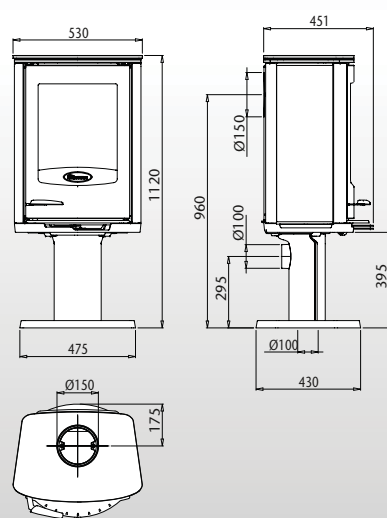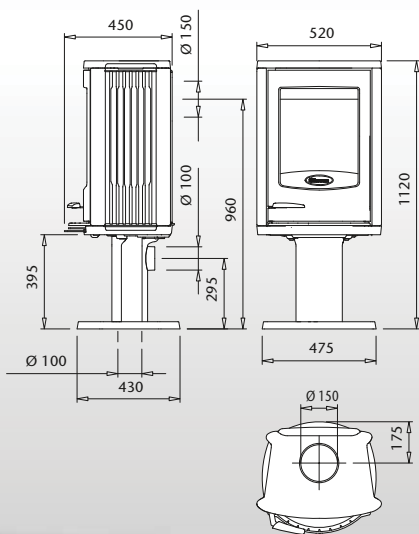



ASTRO2/P-SCT



ASTRO2/L

op pootjes
gewicht: 139 kg
BxHxD: 520 x 890 x 450 mm
rendement: 79.4 %

ASTRO2/L-GLB (achteraansluiting)
(bestaat uit codes ASTRO2/L + SAS2LP-GLB)

ASTRO2/L-GLT (bovenaansluiting)
(bestaat uit codes ASTRO2/L + SAS2LP-GLT)

op pootjes
met convectiepanelen en topplaat in glas
gewicht: 150 kg
BxHxD: 530 x 890 x 450 mm
rendement: 79.4 %



ASTRO2/L-SC









(bestaat uit codes ASTRO2/L + SAS2LP-SC)

op pootjes
met convectiepanelen in speksteen
gewicht: 160 kg
BxHxD: 520 x 890 x 450 mm
rendement: 79.4 %

ASTRO2/L-SCT

(bestaat uit codes ASTRO2/L + SAS2LP-SCT)

op pootjes
met convectiepanelen en topplaat in speksteen
gewicht: 190 kg
BxHxD: 520 x 905 x 450 mm
rendement: 79.4 %

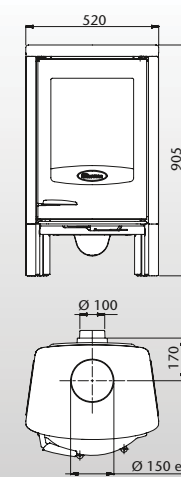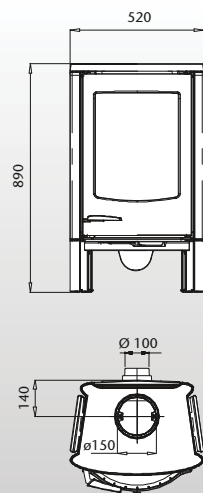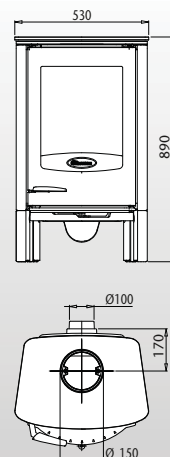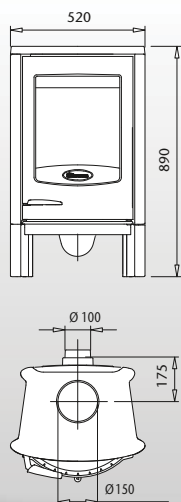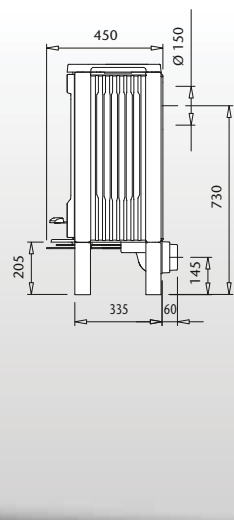




ASTRO2/L-BL

(bestaat uit codes ASTRO2/L + SIER2/BL)

op pootjes
met zwart gelakte staalplaat
convectiepanelen
gewicht: 142 kg
BxHxD: 520 x 890 x 450 mm
rendement: 79.4 %

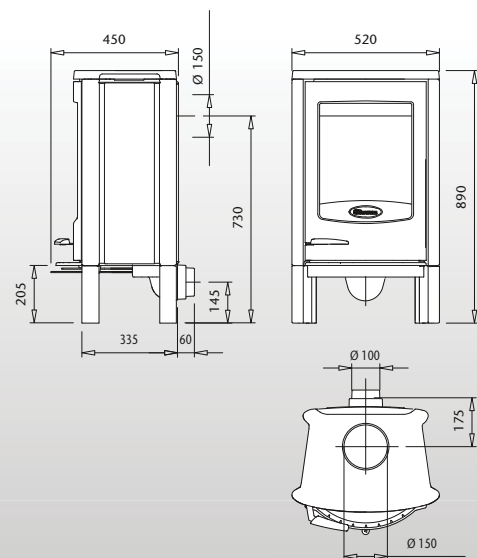

Verbrandingskamer in vermiculiet
voor een betere isolatie



Top- of achteraansluiting

ASTRO2/WB



Vaste stookbodem met asluik en
gemakkelijk uitneembare aslade




Rechtstreekse verbrandingsluchttoevoer
van buitenaf
(L en WB: achteraan -
P: achteraan of via onderkant)



Airwash glasbeluchting voor een schoon zicht

Het Dovre airwash-glasbeluchtingssysteem gebruikt een spoiler om de secundaire verbrandingslucht eerst langs het glas te laten stromen. Daardoor worden rookgassen en condens van het glas weggehouden en blijft het venster langer schoon.

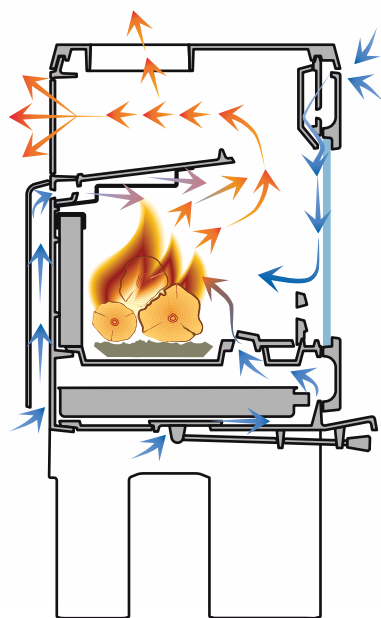

360CB3/SCX

360CB3

P 30-31

360CB3
360CB3/SCX
360CB3/SCT
360CB/SCX
360CB/SCXT

350CB3

P 32-33

350CB3
350CB3/SCX
350CB3/SCXT

360CB

P 34

360CB
360CB/SC

350CB

P 35

350CB
350CB/SC

Hybriden

P 36-37

2175CB3/SC
2575/3SEC

U wil een eigentijdse vorm, maar geen al te hoge kachel?
Dan zijn de modellen van 360 en 350 wat u zoekt!
De CB3-versies bevatten zijruiten waardoor u de
vlammen langs 3 kanten ziet.

Algemene technische specificaties

- Nominaal vermogen: 8 kW
- Maximaal vermogen: 10 kW
- Brandstof: hout
- Lengte houtblokken: 40 cm
- Diameteraansluiting: 125 mm
- Hoogte schoorsteenaansluiting: 658 mm
- Aansluiting zij, boven- of achteraan



Dankzij zijn
speksteenmantel wordt
de warmte nog langer afgegeven.



360CB3





360CB3

met zijruiten
gewicht: 128 kg
BxHxD: 542 x 768 x 475 mm
rendement: 75 %



360CB/SCX (achteraansluiting)

(bestaat uit codes 360CB3 + S360CB3-NSCX)

360CB/SCXT (bovenaansluiting)

(bestaat uit codes 360CB3 + S360CB3-NCXT)

met verborgen zijruiten
met speksteenmantel
gewicht: 260 kg
BxHxD: 660 x 835 x 475 mm
rendement: 75 %




360CB3/SCX (achteraansluiting)

(bestaat uit codes 360CB3 + S360CB3-SCX)

360CB3/SCXT (bovenaansluiting)

(bestaat uit codes 360CB3 + S360CB3-SCXT)

met zijruiten
met speksteenmantel
gewicht: 260 kg
BxHxD: 660 x 835 x 475 mm
rendement: 75 %

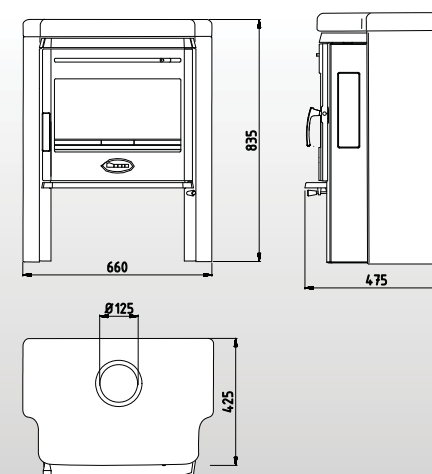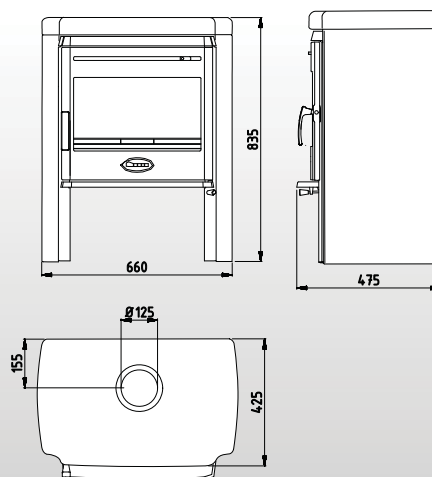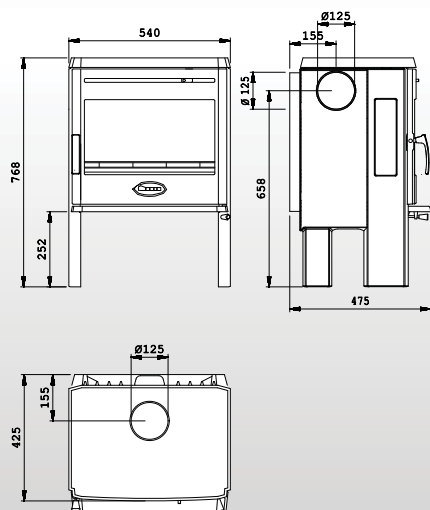

350CB3

U wil een eigentijdse vorm, maar geen al te hoge kachel?
Dan zijn de modellen van 360 en 350 wat u zoekt!
De 350CB3 heeft ook zijruiten en is minder breed
dan 360CB3.

Algemene technische specificaties

- Nominaal vermogen: 6 kW
- Maximaal vermogen: 8 kW
- Brandstof: hout
- Lengte houtblokken: 33 cm
- Diameteraansluiting: 125 mm
- Hoogte schoorsteenaansluiting: 658 mm
- Aansluiting zij, boven- of achteraan



Stevig
handvat
in gietijzer



350CB3



350CB3

met zijruiten
gewicht: 110 kg
BxHxD: 430 x 768 x 475 mm
rendement: 77 %





350CB3/SCX (achteraansluiting)

(bestaat uit codes 350CB3 + S350CB3-SCX)

350CB3/SCXT (bovenaansluiting)

(bestaat uit codes 350CB3 + S350CB3-SCXT)

met zijruiten
met speksteenommanteling
gewicht: 232 kg
BxHxD: 550 x 835 x 475 mm
rendement: 77 %

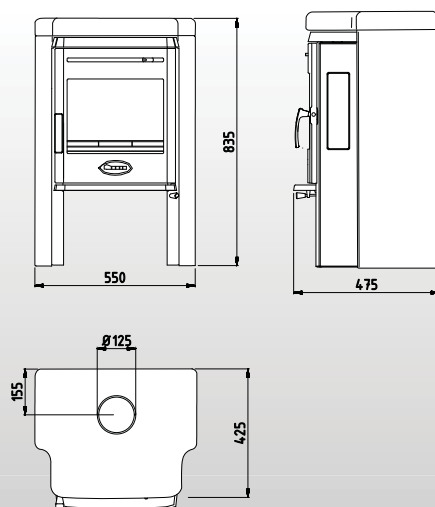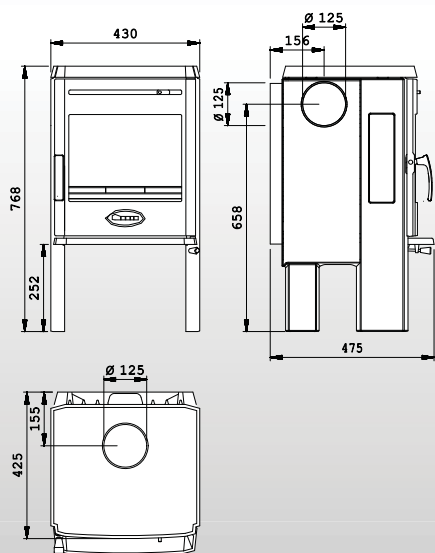

350CB3/SCX

360CB



360CB/SC



360CB

met verstelbare poten

gewicht: 130 kg

BxHxD: 540 x 715-775 x 475 mm

rendement: 75 %



360CB/SC

(bestaat uit codes 360CB + S360CB-SC)

met speksteenommanteling



gewicht: 230 kg

BxHxD: 620 x 775 x 475 mm

rendement: 75 %

Algemene technische specificaties

- Nominaal vermogen: 8 kW
- Maximaal vermogen: 10 kW
- Brandstof: hout
- Lengte houtblokken: 40 cm
- Diametersluiting: 125 mm
- Hoogte schoorsteenaansluiting:
600-660 mm (360CB)
605 mm (360CB/SC)
- Aansluiting zij, boven- of achteraan

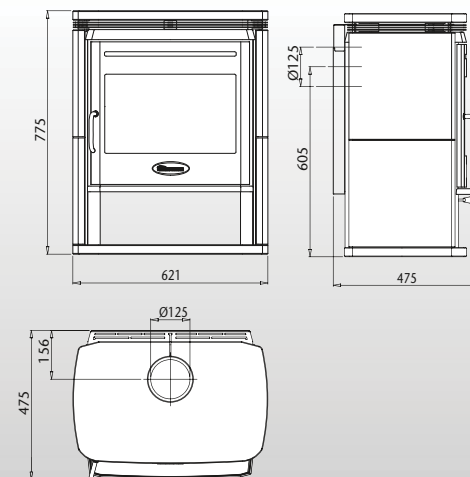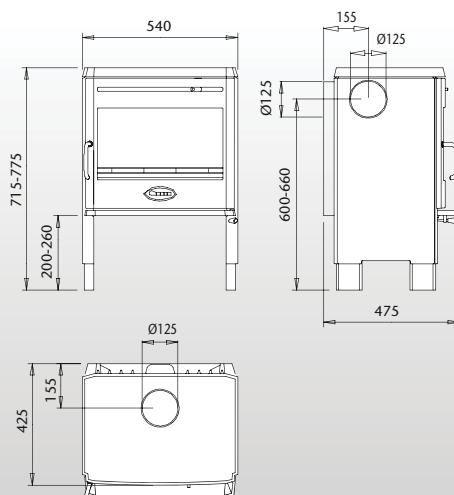



350CB

met verstelbare poten
gewicht: 95 kg
BxHxD: 430 x 715-775 x 475 mm
rendement: 77 %





350CB/SC

(bestaat uit codes 350CB + S350CB-SC)

met speksteenommanteling
gewicht: 215 kg
BxHxD: 5420 x 770 x 450 mm
rendement: 77 %



350CB

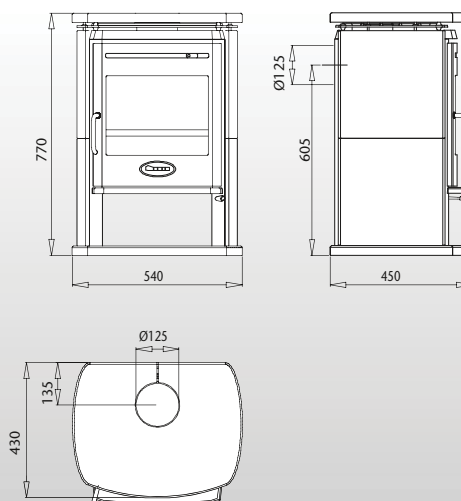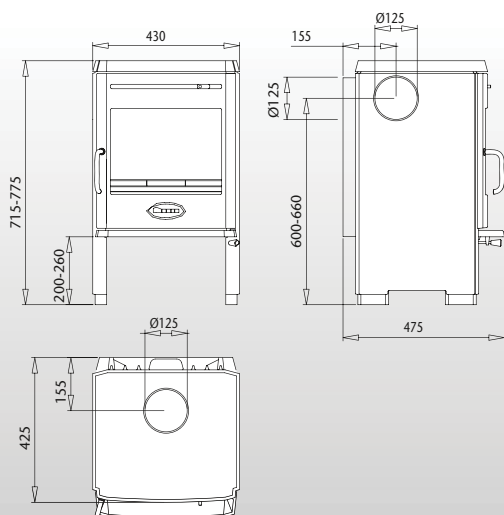

Algemene technische specificaties

- Nominaal vermogen: 6 kW
- Maximaal vermogen: 8 kW
- Brandstof: hout
- Lengte houtblokken: 33 cm
- Diameteraansluiting: 125 mm
- Hoogte schoorsteenaansluiting:
600-660 mm (350CB)
605 mm (350CB/SC)
- Aansluiting zij, boven- of achteraan

2175CB3/SC

Met hybride 2175CB3/SC geniet u van de unieke warmte-kenmerken van speksteen. Het driezijdige glas geeft een maximale inkijk op het vuur.

Speksteen bezit de eigenschap om warmte snel op te nemen en langzaam af te geven, zelfs lang nadat het vuur gedoofd is.

Technische specificaties 2175CB3SC:

- met speksteenmantel
- gewicht: 344 kg
- BxHxD: 770 x 1278 x 525 mm
- rendement: 75.9 %
- Nominaal vermogen: 10 kW
- Maximaal vermogen: 12 kW
- Brandstof: hout
- Lengte houtblokken: 50 cm
- Diameteraansluiting: 150 mm
- Schoorsteenaansluiting:
achteraan (2175CB3/SCB) of
bovenaan (2175CB3/SCT)
- Vloerplaat inbegrepen


2175CB3/SCB: een eyecatcher
met hartverwarmende speksteen.

HYBRIDEN?!

Een haard of een kachel... met een hybride toestel geniet u van de top-eigenschappen van beide. Deze toestellen bevatten de beste kenmerken van zowel haarden als kachels.




2175CB3/SCB (achteraansluiting)
2175CB3/SCT (bovenaansluiting)

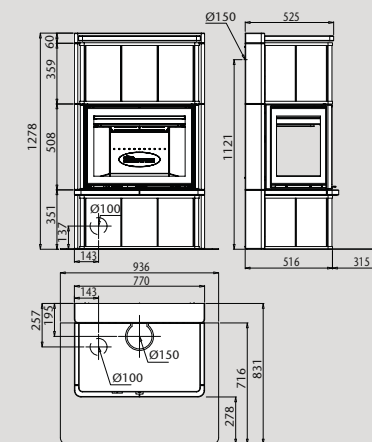

We nemen onze kwaliteitshaarden als basis en werken af met de meest geschikte ommanteling. Zo heeft u werkelijk een eersteklas toestel! Met alle voordelen van zowel een haard, als kachel. Ideaal toch?



2575/3SEC

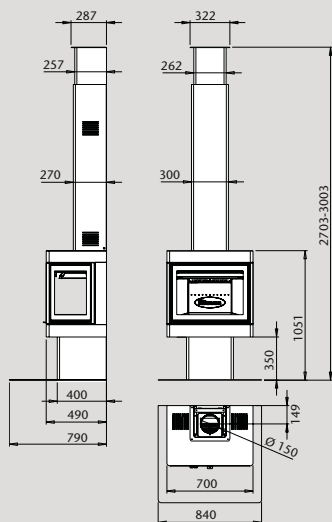

2575/3SEC

In ons "hybriden"-gamma hebben we 2575/3SEC, een driezijdig plaatstalen toestel. Deze vrijstaande versie geeft een eersteklas zicht op de vlammen. De plaatstalen ommanteling zorgt voor een strakke, moderne look.

De aansluiting voor de rookafvoer is in de hoogte verstelbaar. U ontvangt eveneens een bijpassende plaatstalen vloerplaat.

Technische specificaties:

- plaatstalen mantel
- gewicht: 234 kg
- BxHxD: 700 x 2400-2700 x 490 mm
- rendement: 75.9 %
- Nominaal vermogen: 10 kW
- Maximaal vermogen: 12 kW
- Brandstof: hout
- Lengte houtblokken: 50 cm
- Diameteraansluiting: 150 mm
- Schoorsteenaansluiting: bovenaan (verstelbaar in hoogte)
- Vloerplaat inbegrepen



640CB/E2 (ivoor email)




E1 = mat zwart



E2 = ivoor



E4 = houtskool



E6 = majolica bruin



Email

Bij Dovre kan u de meeste kachels ook in email uitvoering krijgen. Zo wordt uw kachel niet alleen een verwarmingsbron, maar ook een aangepast decoratief element in uw interieur. Het emaileren gebeurt in een tweelaagssysteem, gebouwd volgens de meest recente en moderne technieken. Dit garandeert een kwalitatief hoogstaande afwerking. U heeft de keuze uit een select gamma glanzende kleuren en het klassiek mat zwart. Zo kan u uw kachel perfect integreren in uw interieur. Het geëmailleerde oppervlak is ook gemakkelijk schoon te maken. Zo blijft uw kachel er jarenlang als nieuw uitzien!



760CB

760

P 40-41

760CB
760GM
760GK

640

P 42-43

640CB
640GM
640GK

750 - 425 - 250

P 44-45

750GH
750GM
425CB
425GM
250CB
250CBN
250CBS
250

550CB - 555GM 310GX

P 46-47

550CB
555GM
310GX

Houtkachels volgens Noorse traditie

P 48-49

300
100
600
40CB

Rustieke kachel met volglasdeur met airwash, zijvuldeur en afzonderlijke asladedeur.
Verkrijgbaar als houtkachel (CB),
multibrandstofkachel (GM) of kolenkachel (GK).

Opties

- Verkrijgbaar in email uitvoering
- Kookplaat (voor CB of GM)
- Verbrandingslucht van buitenaf
- Kolenbunker (reeds inbegrepen bij GK)

Algemene technische specificaties

- Nominaal vermogen: 11 kW
- Maximaal vermogen: 13 kW
- Diametersluiting: 150 mm
- Hoogte schoorsteenaansluiting: 645 mm
- Aansluiting boven- of achteraan
- Lengte houtblokken: 60 cm

760CB/E2 (ivoor wit)



Kookplaat voor houtkachel
of multibrandstofkachel.

760CB

houtkachel met zijvuldeur
gewicht: 210 kg
BxHxD: 780 x 800 x 580 mm
rendement: 78 %



760GM 760GK

multibrandstofkachel of kolenkachel met zijvuldeur
gewicht: 225 kg - 239 kg
BxHxD: 780 x 800 x 580 mm
rendement: 82.8 % - 83 %




Multibrandstof


Niets is aangener dan er op koude dagen knusjes bij te zitten: de multibrandstofkachels van Dovre laten u nooit in de kou staan. Of u nu houtblokken, bruinkoolbriketten of kolen stookt, u geniet in de woonkamer altijd van een behaaglijke en gezellige warmte.

Kolen

Houdt u van aangename warmte die blijft nazinderen? Dan zijn de Dovre kolenkachels misschien wel wat u zoekt. De luchttoevoer kunt u thermostatisch regelen. Hierdoor kunt u het warmteniveau zelf nauwkeurig bepalen.

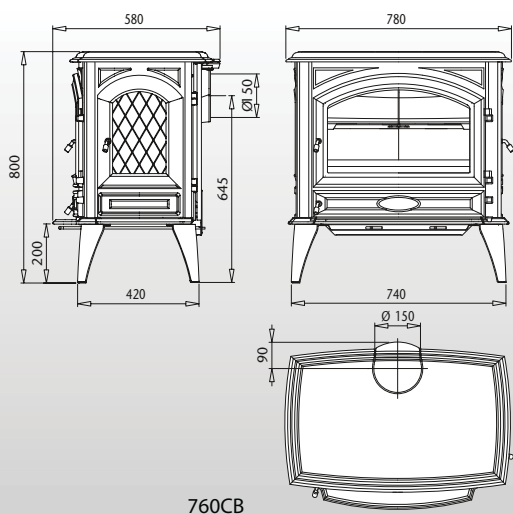

760CB

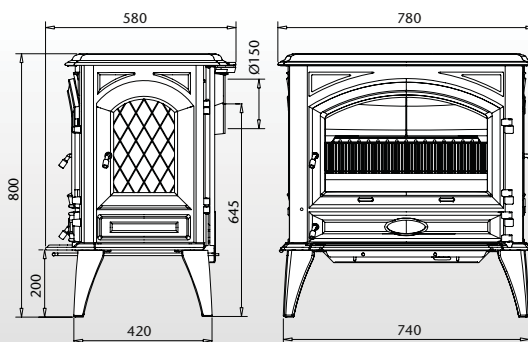

760CM
760GK

Rustieke kachel met volglasdeur met airwash, zijvuldeur en afzonderlijke asladedeur. 640 is de kleinere versie van 760.

Verkrijgbaar als houtkachel (CB), multibrandstofkachel (GM) of kolenkachel (GK).

Opties

- Verkrijgbaar in email uitvoering
- Verbrandingslucht van buitenaf
- Kolenbunker (reeds inbegrepen bij GK)

Algemene technische specificaties

- Nominaal vermogen: 9 kW
- Maximaal vermogen: 11 kW
- Diameteraansluiting: 150 mm
- Hoogte schoorsteenaansluiting: 605 mm
- Aansluiting boven- of achteraan
- Lengte houtblokken: 50 cm



640CB


houtkachel met zijvuldeur
gewicht: 190 kg
BxHxD: 650 x 760 x 550 mm
rendement: 75,2 %

640GM
640GK



multibrandstofkachel of kolenkachel met zijvuldeur
gewicht: 190 kg - 195 kg
BxHxD: 650 x 760 x 550 mm
rendement: 77,5 % - 78.3 %




Aslade

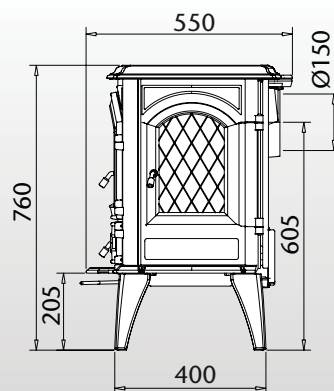

640CB

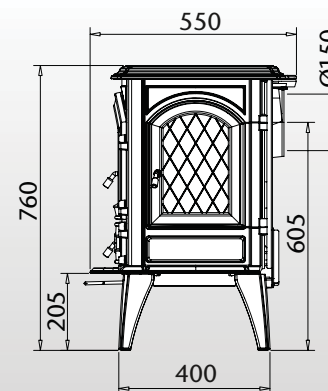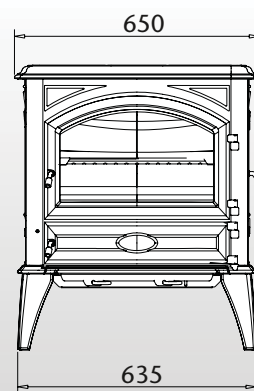

640GM
640GK

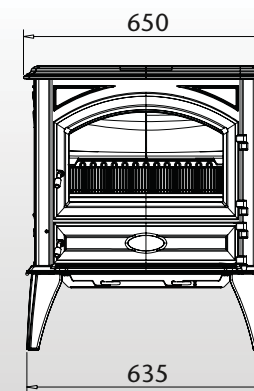



640CB/E6 (email majolica bruin)



Kolenbunker



Rustieke kachel met volglasdeur met airwash en zijvuldeur. Verkrijgbaar als houtkachel (GH) of multibrandstofkachel (GM).

Opties

- Verkrijgbaar in email uitvoering


Algemene technische specificaties

- Nominaal vermogen: 9 kW
- Maximaal vermogen: 11 kW
- Diameteraansluiting: 150 mm
- Hoogte schoorsteenaansluiting: 595 mm
- Aansluiting boven- of achteraan
- Lengte houtblokken: 50 cm



750GH 
750GM

houtkachel of multibrandstofkachel
gewicht: 175 kg
BxHxD: 700 x 705 x 490 mm
rendement: 75 % - 78.2 %

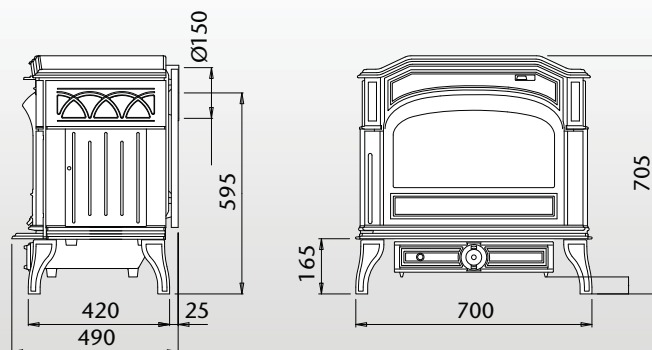

750GH
750GM



750GH

425CB/E1



425CB
425GM

houtkachel of multibrandstofkachel
 gewicht: 115 kg
 BxHxD: 550 x 765/845 x 445 mm
 rendement: 78.8% - 80.1 %


250CB
250CBN




(Noorse glasdeur met aslade)

250CBS

(Noorse glasdeur zonder aslade)

250

houtkachel of multibrandstofkachel
 gewicht: 80 kg
 BxHxD: 455 x 645 x 405 mm
 rendement: 83 % - 81.7%

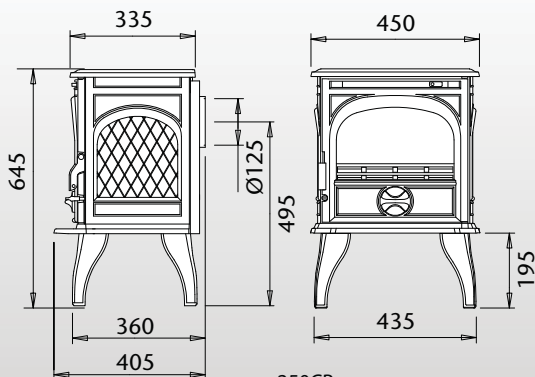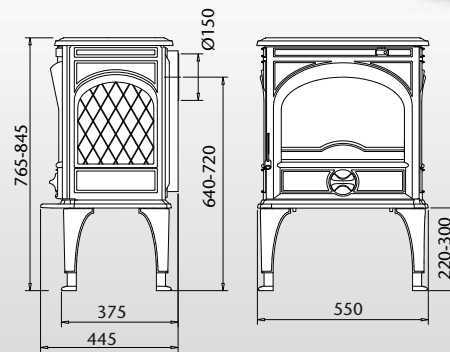
250CB
250CBN
250CBS
250

425CB
425GM

250CBS
 (noorse
 glasdeur)

Rustieke kachel met volglasdeur met airwash.
 Verstelbare poten. Verkrijgbaar als houtkachel (CB)
 of multibrandstofkachel (GM).

Optie

Verkrijgbaar in email uitvoering

Algemene technische specificaties

- Nominaal vermogen: 8 kW
- Maximaal vermogen: 10 kW
- Diameteraansluiting: 150 mm
- Hoogte schoorsteenaansluiting: 640-720 mm
- Aansluiting boven- of achteraan
- Lengte houtblokken: 40 cm

250 (CB)

Rustieke kachel met volglasdeur met airwash.
 Verkrijgbaar als houtkachel (CB, CBN, CBS) of
 multibrandstofkachel (250).

Optie

*250 en 250CB zijn verkrijgbaar in email uitvoering.

Algemene technische specificaties

- Nominaal vermogen: 6 kW
- Maximaal vermogen: 8 kW
- Diameteraansluiting: 125 mm
- Hoogte schoorsteenaansluiting: 495 mm
- Aansluiting boven- of achteraan
- Lengte houtblokken: 30 cm

550CB - 555GM - 310GX



550CB





550CB




houtkachel met verstelbare poten
emailuitvoering zonder Noorse glasdeur
lengte houtblokken: 40 cm
nominaal vermogen: 8 kW
diameteraansluiting: 150 mm
gewicht: 115 kg
BxHxD: 550 x 765/845 x 445 mm
rendement: 78.8 %

555GM

multibrandstofkachel met verstelbare poten
lengte houtblokken: 40 cm
nominaal vermogen: 8 kW
diameteraansluiting: 150 mm
gewicht: 120 kg
BxHxD: 550 x 765/845 x 445 mm
rendement: 80.1 %

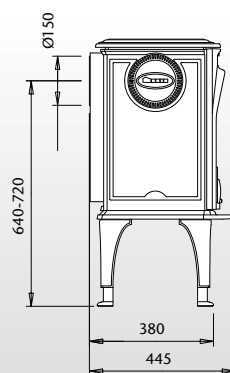



550CB



555GM

310GX

multibrandstofkachel
lengte houtblokken: 60 cm
nominaal vermogen: 8 kW
diameteraansluiting: 150 mm
gewicht: 130 kg
BxHxD: 805 x 710 x 435 mm
rendement: 78.5 %



310GX



550CB



555GM/E1

NOORSE TRADITIE

De traditionele houtkachels van Dovre met Noorse motieven staan in eenieders geheugen gebrand als symbolen van huiselijke gezelligheid en behaaglijke warmte.


Opties

Keuze in verschillende opzetstukken.



342

Dovre 300 met opzetstukken
Dovre 400 en Dovre 200



40CB



300

traditionele houtkachel met Noorse figuren
 lengte houtblokken: 60 cm
 nominaal vermogen: 9 kW
 diametersluiting: 125 mm
 gewicht: 115 kg
 BxHxD: 820 x 730 x 365 mm
 rendement: 78.5 %



100

traditionele houtkachel met Noorse figuren
 lengte houtblokken: 35 cm
 nominaal vermogen: 5 kW
 diametersluiting: 125 mm
 gewicht: 60 kg
 BxHxD: 500 x 620 x 325 mm
 rendement: 79.8 %


600

traditionele houtkachel met Noorse figuren
 lengte houtblokken: 40 cm
 nominaal vermogen: 6 kW
 diametersluiting: 125 mm
 gewicht: 80 kg
 BxHxD: 595 x 680 x 340 mm
 rendement: 80 %




40CB


traditionele houtkachel met Noorse figuren
 verstelbare poten
 lengte houtblokken: 40 cm
 nominaal vermogen: 6 kW
 diametersluiting: 125 mm
 gewicht: 85 kg
 BxHxD: 600 x 715/775 x 350 mm
 rendement: 82.4 %

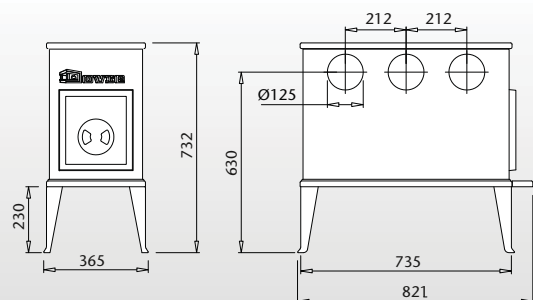



300

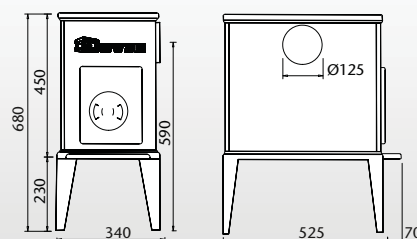


600

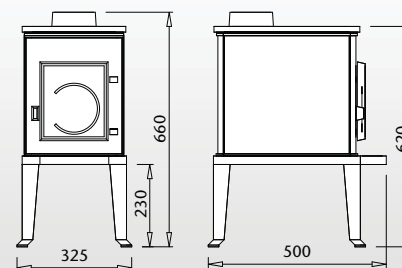

100

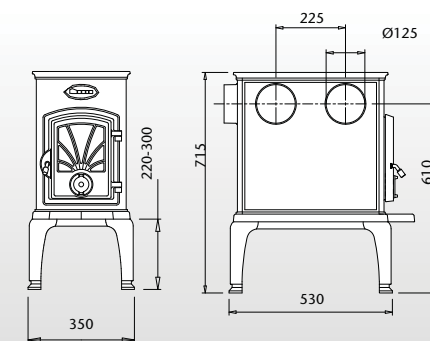

40CB



GASKACHELS : MODERN

Dovre ASTRO4 gas biedt u alle comfort van een gasverwarming met een hoog rendement (87%), gecombineerd met de uitstraling en het vlambeeld van een houtkachel.

Deze moderne gaskachel heeft een groot frontaal vensterglas en 2 hoge zijvensters wat een perfect zicht geeft op het mooie thermostatische regelbare vlammenspektakel en dit rondom het toestel tot een hoek van 240°!

Algemene technische specificaties

- Type toestel: C11, C31 (gesloten systeem)
- Belasting: 9 kW
- Nominaal vermogen: 7 kW
- Brandstof: gas
- Rendement: 87%
- Gekeurd voor gastypes: aardgas
- Gascategorie: I2E+
- Gassoort: G20/G25
- Afstandsbediening: met thermostaat
- Gasaansluiting: 3/8"
- Rookgasafvoer: top en achter aansluiting
- Dubbelwandige schouwbus 100/150, Metalotherm systeem of Muelink & Grol
- Wordt ook voorzien in toestel type B11bs (open)



Dubbelwandige
schouwbus voor gesloten
verbrandingssysteem.



ASTRO4GA/P



ASTRO4GA/P






op sokkel
vlak zijglas
BxHxD: 475 x 1140 x 430 mm
gewicht: 100 kg
rendement: 87%



ASTRO4GA/WB



op houtvak
vlak zijglas
BxHxD: 465 x 1140 x 420 mm
gewicht: 115 kg
rendement: 87%

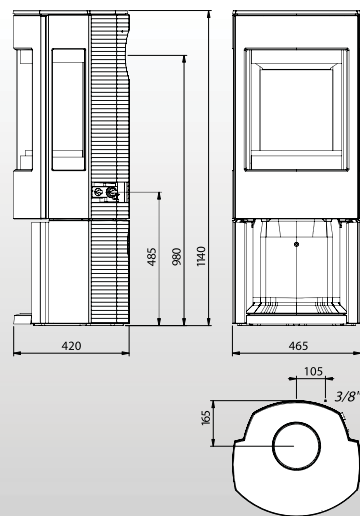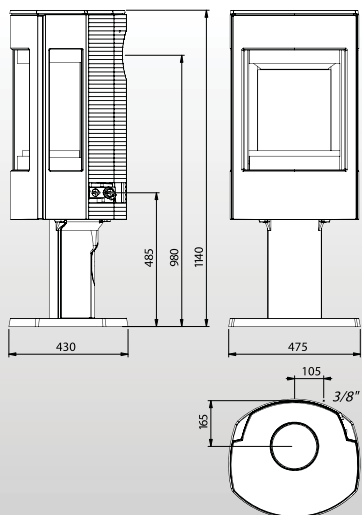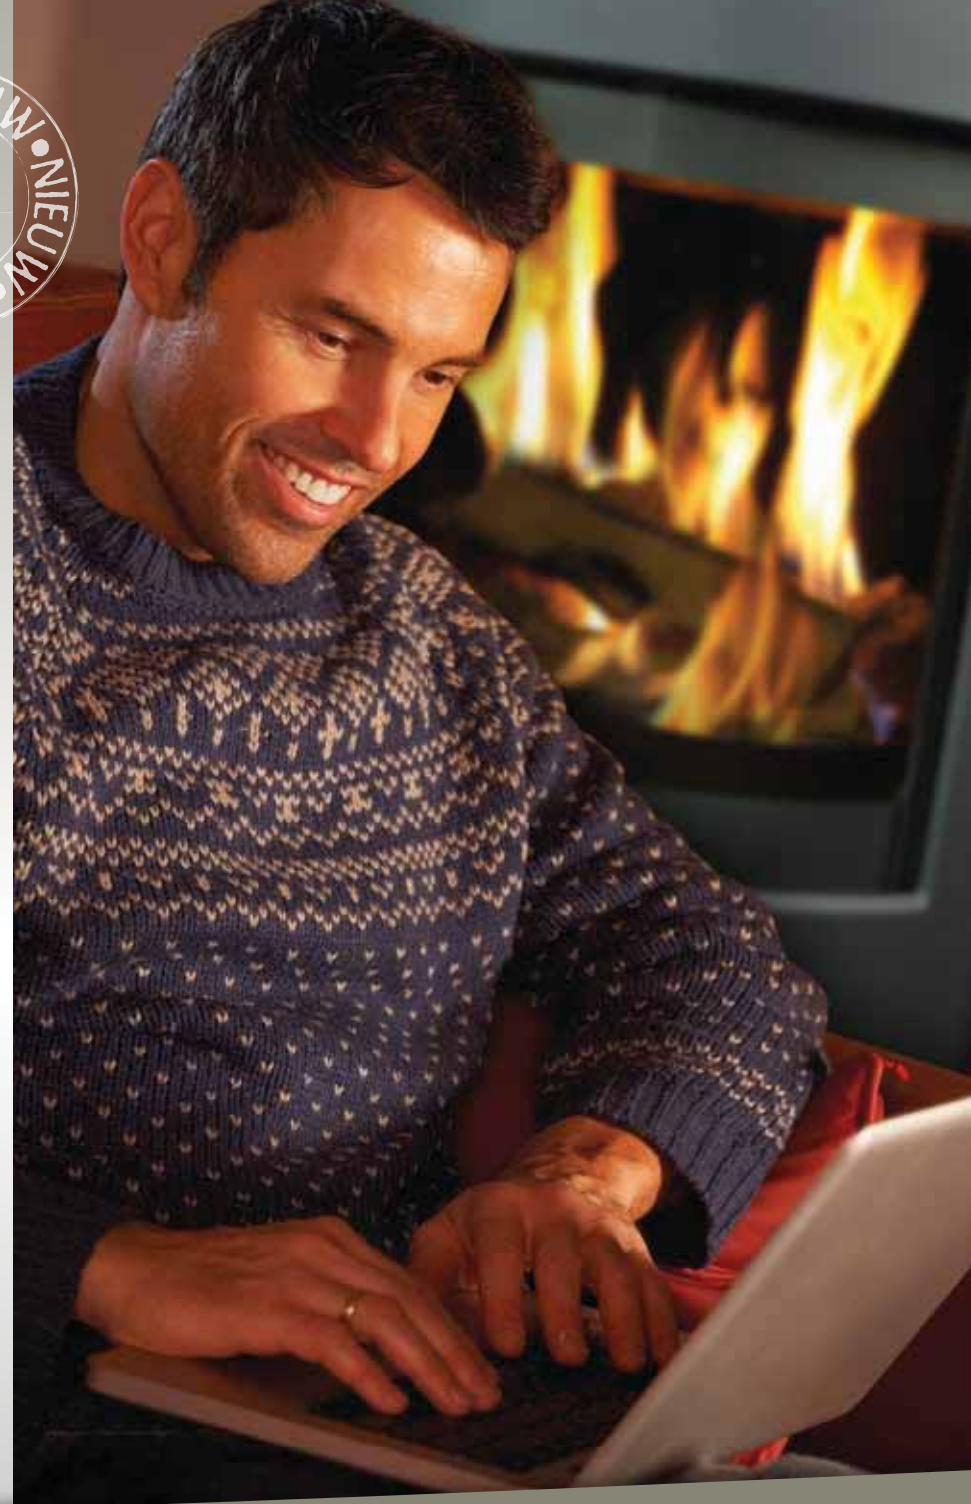

GASKACHELS : KLASSIEK

Deze gaskachels worden volgens de beste Dovre-traditie gemaakt in hoogkwalitatief gietijzer. Zij bevatten de spits-technologische snufjes van een veilige warmteproductie.

Deze hoogrendementskachels zijn voorzien van een dubbele brander: een thermostatisch geregelde hoofdbrander en een manueel te bedienen sfeerbrander. En ook het oog mag wat hebben: de keramische houtimitatieblokken in de vlammen en het grote glasoppervlak geven extra sfeer aan de behaaglijke warmte.

Dovre heeft ook gaskachels met gesloten verbrandingssysteem in het gamma. Zelfs sterk geïsoleerde ruimten en woningen zonder schoorsteenkanaal hebben nu het sfeervolle vlammenspel binnen bereik!

Alle versies zijn eveneens beschikbaar in email uitvoering.



750GA



425GA



gaskachel (HR+keurmerk)
dubbele brander met regelbare thermostaat
nominaal vermogen: 6 kW
diameteraansluiting: 100 mm
gewicht: 75 kg
BxHxD: 555 x 725 x 450 mm
rendement: 80-82 %



750GA

gaskachel (HR+keurmerk)
dubbele brander met regelbare thermostaat
nominaal vermogen: 9 kW
diameteraansluiting: 100 mm
gewicht: 115 kg
BxHxD: 700 x 705 x 545 mm
rendement: 80-82 %



725GA




gaskachel (HR+keurmerk)
dubbele brander met regelbare thermostaat
nominaal vermogen: 9 kW
diameteraansluiting: 100 mm
gewicht: 85 kg
BxHxD: 710 x 775 x 495 mm
rendement: 80-82 %




250DVGA


sfeerbrander met steenkooleffect
dubbele brander met regelbare thermostaat
gesloten verbranding
nominaal vermogen: 3 kW
diameteraansluiting: 100/150 mm
gewicht: 40 kg
BxHxD: 455 x 560 x 410 mm
rendement: 65-80 %

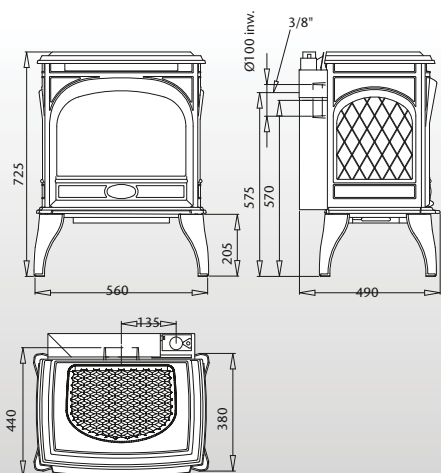


425GA

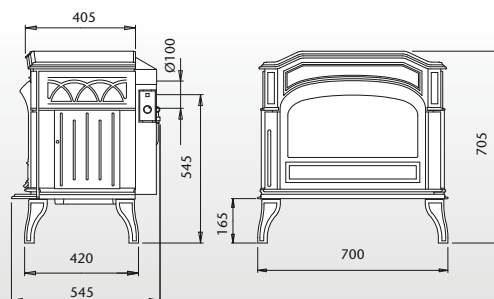

750GA

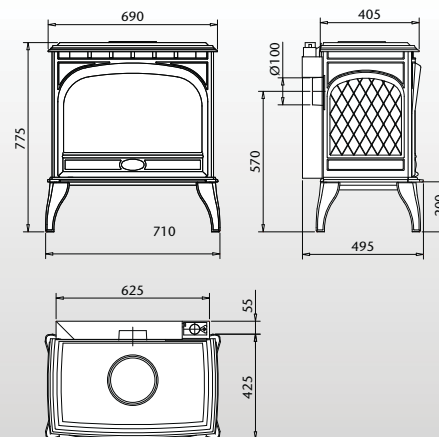

725GA

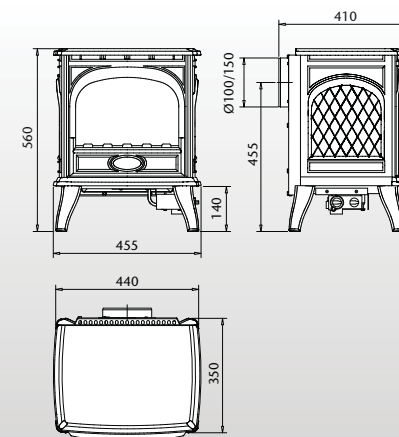

250DVGA

	productnaam	afmeting b x h x d (mm)	gewicht (kg)	brandstof				lengte houtblokken (cm)	diameter aansluiting (mm)	hoogte aansluiting (mm)
				hout	bruinkoolbriketten	kolen	gas			
Vintage	VINTAGE50	690 x 690 x 445	155	x	-	-	-	50	150	545
	VINTAGE50 WB	690 x 880 x 445	185	x	-	-	-	50	150	735
	VINTAGE50 TB	720 x 805 x 445	175	x	-	-	-	50	150	660
	VINTAGE35	505 x 685 x 445	125	x	-	-	-	35	150	545
	VINTAGE35 WB	505 x 875 x 445	150	x	-	-	-	35	150	735
	VINTAGE35 TB	535 x 800 x 445	140	x	-	-	-	35	150	660
	VINTAGE35 CR	570 x 800 x 445	150	x	-	-	-	35	150	660
	VINTAGE30	370 x 680 x 445	95	x	-	-	-	30	150	545
	VINTAGE30 WB	370 x 870 x 445	115	x	-	-	-	30	150	735
	VINTAGE30 TB	400 x 800 x 445	110	x	-	-	-	30	150	660
	VINTAGE30 CR	435 x 800 x 445	115	x	-	-	-	30	150	660
Astro	Astro4CB/P	515 x 1140 x 420	155	x	-	-	-	25	150	985
	Astro4MF/P	515 x 1140 x 420	155	x	x	x	-	25	150	985
	Astro4CB/WB	515 x 1140 x 420	170	x	-	-	-	25	150	985
	Astro4MF/WB	515 x 1140 x 420	155	x	x	x	-	25	150	985
	Astro4CB/WB-SC	480 x 1180 x 465	249	x	-	-	-	25	150	985
	Astro4MF/WB-SC	480 x 1180 x 465	259	x	x	x	-	25	150	985
	Astro3CB/P	515 x 1140 x 420	145	x	-	-	-	25	150	985
	Astro3MF/P	515 x 1140 x 420	145	x	x	x	-	25	150	985
	Astro3CB/WB	515 x 1140 x 420	160	x	-	-	-	25	150	985
	Astro3MF/WB	515 x 1140 x 420	160	x	x	x	-	25	150	985
	Astro2/WB	545 x 1050 x 450	158	x	-	-	-	30	150	890
	Astro2/WB-GLB	545 x 1050 x 450	173	x	-	-	-	30	150	890
	Astro2/WB-GLT	545 x 1050 x 450	172	x	-	-	-	30	150	890
	Astro2/WB-SC	545 x 1065 x 450	195	x	-	-	-	30	150	890
	Astro2/WB-SCT	545 x 1065 x 450	225	x	-	-	-	30	150	890

gemiddelde temperatuur van de rookgassen (°C)	minimum trek (Pa)	rookgasvolumestroom (g/s)	zij-, boven- en/of achteraansluiting	nominaal vermogen (kW)	minimaal vermogen (kW)	maximaal vermogen (kW)	capaciteit (m³)	rendement (%)	CO-uitstoot % (13% O ₂)	stofdeeltjes (mg/Nm³)	achter (mm)	zij (mm)	vooraan (mm)	externe luchttoevoer (Optie of Standaard)	productnaam	pagina
328	12	6,4	B/A	9	3	11	180	84,2	0,1	27	150	400	800	S	VINTAGE50	11
328	12	6,4	B/A	9	3	11	180	84,2	0,1	27	150	400	800	S	VINTAGE50 WB	11
328	12	6,4	B/A	9	3	11	180	84,2	0,1	27	150	400	800	S	VINTAGE50 TB	11
298	12	4,9	B/A	7	2,3	9	140	83	0,05	16	150	500	800	S	VINTAGE35	13
298	12	4,9	B/A	7	2,3	9	140	83	0,05	16	150	500	800	S	VINTAGE35 WB	13
298	12	4,9	B/A	7	2,3	9	140	83	0,05	16	150	500	800	S	VINTAGE35 TB	13
298	12	4,9	B/A	7	2,3	9	140	83	0,05	16	150	500	800	S	VINTAGE35 CR	13
305	12	4,2	B/A	5	1,7	7	100	80,4	0,05	6	150	500	800	S	VINTAGE30	15
305	12	4,2	B/A	5	1,7	7	100	80,4	0,05	6	150	500	800	S	VINTAGE30 WB	15
305	12	4,2	B/A	5	1,7	7	100	80,4	0,05	6	150	500	800	S	VINTAGE30 TB	15
305	12	4,2	B/A	5	1,7	7	100	80,4	0,05	6	150	500	800	S	VINTAGE30 CR	15
367	12	7,5	B/A	8	2,7	10	160	76,4	0,09	24	200	500	800	S	Astro4CB/P	19
367	11	7,4	B/A	8	2,7	10	160	76,7	0,09	18	200	500	800	S	Astro4MF/P	19
367	12	7,5	B/A	8	2,7	10	160	76,4	0,09	24	200	500	800	S	Astro4CB/WB	19
367	11	7,4	B/A	8	2,7	10	160	76,7	0,09	18	200	500	800	S	Astro4MF/WB	19
367	12	7,5	B/A	8	2,7	10	160	76,4	0,09	24	50	500	800	S	Astro4CB/WB-SC	19
367	11	7,4	B/A	8	2,7	10	160	76,7	0,09	18	50	500	800	S	Astro4MF/WB-SC	19
367	12	7,5	B/A	8	2,7	10	160	76,4	0,09	24	200	500	800	S	Astro3CB/P	21
367	11	7,4	B/A	8	2,7	10	160	76,7	0,09	18	200	500	800	S	Astro3MF/P	21
367	12	7,5	B/A	8	2,7	10	160	76,4	0,09	24	200	500	800	S	Astro3CB/WB	21
367	11	7,4	B/A	8	2,7	10	160	76,7	0,09	18	200	500	800	S	Astro3MF/WB	21
280	12	7,1	B/A	7	2,3	9	140	79,4	0,07	31	300	400	800	S	Astro2/WB	23
280	12	7,1	A	7	2,3	9	140	79,4	0,07	31	300	400	800	S	Astro2/WB-GLB	23
280	12	7,1	B	7	2,3	9	140	79,4	0,07	31	300	400	800	S	Astro2/WB-GLT	23
280	12	7,1	B/A	7	2,3	9	140	79,4	0,07	31	300	400	800	S	Astro2/WB-SC	23
280	12	7,1	B/A	7	2,3	9	140	79,4	0,07	31	300	400	800	S	Astro2/WB-SCT	23

	productnaam	afmeting b x h x d (mm)	gewicht (kg)	brandstof				lengte houtblokken (cm)	diameter aansluiting (mm)	hoogte aansluiting (mm)
				hout	bruinkoolbriketten	kolen	gas			
Astro	Astro2/P	520 x 1120 x 450	157	x	-	-	-	30	150	960
	Astro2/P-GLB	530 x 1120 x 450	151	x	-	-	-	30	150	960
	Astro2/P-GLT	530 x 1120 x 450	150	x	-	-	-	30	150	960
	Astro2/P-SC	520 x 1135 x 450	180	x	-	-	-	30	150	960
	Astro2/P-SCT	520 x 1135 x 450	210	x	-	-	-	30	150	960
	Astro2/L	520 x 890 x 450	139	x	-	-	-	30	150	730
	Astro2/L-GLB	530 x 890 x 450	150	x	-	-	-	30	150	730
	Astro2/L-GLT	530 x 890 x 450	149	x	-	-	-	30	150	730
	Astro2/L-SC	520 x 890 x 450	160	x	-	-	-	30	150	730
	Astro2/L-SCT	520 x 905 x 450	190	x	-	-	-	30	150	730
	Astro2/L-BL	520 x 890 x 450	142	x	-	-	-	30	150	730
360 - 350	360CB3	542 x 768 x 475	128	x	-	-	-	40	125	658
	360CB/SCX	660 x 835 x 475	232	x	-	-	-	40	125	658
	360CB/SCXT	660 x 835 x 475	233	x	-	-	-	40	125	658
	360CB3/SCX	660 x 835 x 475	260	x	-	-	-	40	125	658
	360CB3/SCXT	660 x 835 x 475	260	x	-	-	-	40	125	658
	350CB3	430 x 768 x 475	110	x	-	-	-	30	125	658
	350CB3/SCX	550 x 835 x 475	232	x	-	-	-	30	125	658
	350CB3/SCXT	550 x 835 x 475	233	x	-	-	-	30	125	658
	360CB	540 x 715-775 x 475	130	x	-	-	-	40	125	600-660
	360CB/SC	620 x 775 x 475	230	x	-	-	-	40	125	605
	350CB	430 x 715-775 x 475	95	x	-	-	-	30	125	600-660
	350CB/SC	540 x 770 x 450	215	x	-	-	-	30	125	605
Hybride	2175CB3/SCB	770 x 1278 x 525	344	x	-	-	-	50	150	1120
	2175CB3/SCT	770 x 1278 x 525	344	x	-	-	-	50	150	1120
	2575/3SEC	700 x 2400-2700 x 490	234	x	-	-	-	50	150	1120

gemiddelde temperatuur van de rookgassen (°C)	minimum trek (Pa)	rookgasvolumestroom (g/s)	zij-, boven- en/of achteraansluiting	nominaal vermogen (kW)	minimaal vermogen (kW)	maximaal vermogen (kW)	capaciteit (m³)	rendement (%)	CO-uitstoot % (13% O ₂)	stofdeeltjes (mg/Nm³)	achter (mm)	zij (mm)	vooraan (mm)	externe luchttoevoer (Optie of Standaard)	productnaam	pagina
280	12	7,1	B/A	7	2,3	9	140	79,4	0,07	31	300	400	800	S	Astro2/P	24
280	12	7,1	A	7	2,3	9	140	79,4	0,07	31	300	400	800	S	Astro2/P-GLB	24
280	12	7,1	B	7	2,3	9	140	79,4	0,07	31	300	400	800	S	Astro2/P-GLT	24
280	12	7,1	B/A	7	2,3	9	140	79,4	0,07	31	300	400	800	S	Astro2/P-SC	24
280	12	7,1	B/A	7	2,3	9	140	79,4	0,07	31	300	400	800	S	Astro2/P-SCT	24
280	12	7,1	B/A	7	2,3	9	140	79,4	0,07	31	300	400	800	S	Astro2/L	26
280	12	7,1	A	7	2,3	9	140	79,4	0,07	31	300	400	800	S	Astro2/L-GLB	26
280	12	7,1	B	7	2,3	9	140	79,4	0,07	31	300	400	800	S	Astro2/L-GLT	26
280	12	7,1	B/A	7	2,3	9	140	79,4	0,07	31	300	400	800	S	Astro2/L-SC	26
280	12	7,1	B/A	7	2,3	9	140	79,4	0,07	31	300	400	800	S	Astro2/L-SCT	26
280	12	7,1	B/A	7	2,3	9	140	79,4	0,07	31	300	400	800	S	Astro2/L-BL	26
438	10	8,2	Z/B/A	7	2,3	9	140	75	0,09	39	200	800	800	-	360CB3	31
438	10	8,2	A	7	2,3	9	140	75	0,09	39	200	400	800	-	360CB/SCX	31
438	10	8,2	B	7	2,3	9	140	75	0,09	39	200	400	800	-	360CB/SCXT	31
438	10	8,2	A	6	2	8	120	75	0,09	39	200	400	800	-	360CB3/SCX	31
438	10	8,2	B	7	2,3	9	140	75	0,09	39	200	400	800	-	360CB3/SCXT	31
442	12	6,6	Z/B/A	6	2	8	120	77	0,1	10	200	800	800	-	350CB3	33
442	12	6,6	A	6	2	8	120	77	0,1	10	200	800	800	-	350CB3/SCX	33
442	12	6,6	B	6	2	8	120	77	0,1	10	200	800	800	-	350CB3/SCXT	33
438	10	8,2	Z/B/A	7	2,3	9	140	75	0,09	39	200	400	800	-	360CB	34
438	10	8,2	B/A	7	2,3	9	140	75	0,09	39	200	400	800	-	360CB/SC	34
442	12	6,6	Z/B/A	6	2	8	120	77	0,1	10	200	400	800	-	350CB	35
442	12	6,6	B/A	6	2	8	120	77	0,1	10	200	400	800	-	350CB/SC	35
345	12	10,1	A	10	3,3	12	200	75,9	0,06	19	50	500	800	S	2175CB3/SCB	36
345	12	10,1	B	10	3,3	12	200	75,9	0,06	19	50	500	800	S	2175CB3/SCT	36
345	12	10,1	B	10	3,3	12	200	75,9	0,06	19	10	500	800	S	2575/3SEC	37

	productnaam	afmeting b x h x d (mm)	gewicht (kg)	brandstof				lengte houtblokken (cm)	diameter aansluiting (mm)	hoogte aansluiting (mm)
				hout	bruinkoolbriketten	kolen	gas			
Klassiek	760CB	780 x 800 x 580	210	x	-	-	-	60	150	645
	760GM	780 x 800 x 580	225	x	x	x	-	40	150	645
	760GK	780 x 800 x 580	239	x	x	x	-	-	150	645
	640CB	650 x 760 x 550	190	x	-	-	-	50	150	605
	640GM	650 x 760 x 550	190	x	x	x	-	40	150	605
	640GK	650 x 760 x 550	195	x	x	x	-	-	150	605
	750GH	700 x 705 x 490	175	x	-	-	-	50	150	595
	750GM	700 x 705 x 490	175	x	x	x	-	50	150	595
	250CB	455 x 645 x 405	80	x	-	-	-	30	125	495
	250	455 x 645 x 405	80	x	x	x	-	30	125	495
	425CB	550 x 765-845 x 445	115	x	x	-	-	40	150	640-720
	425GM	550 x 765-845 x 445	110	x	x	x	-	40	150	640-720
	550CB	550 x 765-845 x 445	115	x	x	-	-	40	150	640-720
	555GM	550 x 765-845 x 445	120	x	x	x	-	40	150	640-720
	310GX	805 x 710 x 435	130	x	x	x	-	60	150	610
	100	500 x 620 x 325	60	x	-	-	-	35	125	522
	300	820 x 730 x 365	115	x	-	-	-	60	125	630
	600	595 x 680 x 340	80	x	-	-	-	40	125	590
	40CB	600 x 715-775 x 350	85	x	-	-	-	40	125	610
Gas	ASTRO4GA/P	475 x 1140 x 430	120	-	-	-	x	-	100/150	980
	ASTRO4GA/WB	465 x 1140 x 420	115	-	-	-	x	-	100/150	980
	250DVGA	445 x 560 x 410	40	-	-	-	x	-	100/150	455
	425GA	555 x 725 x 450	75	-	-	-	x	-	100	570
	725GA	710 x 775 x 495	85	-	-	-	x	-	100	570
	750GA	700 x 705 x 545	115	-	-	-	x	-	100	545

schoorsteen / rookafvoer				op basis van brandstof HOUT								afstand tot brandbare voorwerpen (wanden)					
gemiddelde temperatuur van de rookgassen (°C)	minimum trek (Pa)	rookgasvolumestroom (g/s)	zij-, boven- en/of achteransluiting	nominaal vermogen (kW)	minimaal vermogen (kW)	maximaal vermogen (kW)	capaciteit (m³)	rendement (%)	CO-uitstoot % (13% O₂)	stofdeeltjes (mg/Nm³)	achter (mm)	zij (mm)	vooraan (mm)	externe luchttoevoer (Optie of Standaard)	productnaam	pagina	
343	11	10,4	B/A	11	3,7	13	220	78	0,09	15	400	400	800	O	760CB	41	
342	10	8,1	B/A	11	3,7	13	220	82,8	0,06	25	400	400	800	O	760GM	41	
332	12	8,6	B/A	11	3,7	13	220	83	0,06	25	400	400	800	O	760GK	41	
322	12	8,7	B/A	9	3	11	180	75,2	0,1	19	400	400	800	O	640CB	42	
345	12	7,2	B/A	9	3	11	180	77,5	0,08	10	400	400	800	O	640GM	42	
302	12	8,1	B/A	9	3	11	180	78,3	0,08	25	400	400	800	O	640GK	42	
343	12	7,5	B/A	9	3	11	180	75	0,1	33	200	400	800	-	750GH	44	
340	12	7,5	B/A	9	3	11	180	78,2	0,13	33	200	400	800	-	750GM	44	
295	12	6,4	B/A	6	2	8	120	83	0,1	36	400	400	800	-	250CB	45	
316	10	6,2	B/A	6	2	8	120	81,7	0,1	18	200	400	800	-	250	45	
415	13	5,6	B/A	8	2,7	10	160	78,8	0,09	36	200	400	800	-	425CB	45	
341	12	9,2	B/A	8	2,7	10	160	80,1	0,09	28	200	400	800	-	425GM	45	
415	13	5,6	B/A	8	2,7	10	160	78,8	0,09	36	200	400	800	-	550CB	46	
341	12	9,2	B/A	8	2,7	10	160	80,1	0,09	28	200	400	800	-	555GM	46	
330	12	7,3	A	8	2,7	10	160	78,5	0,08	32	200	400	800	-	310GX	47	
320	12	6,9	Z/B/A	5	1,7	7	100	79,8	0,12	37	400	400	800	-	100	49	
355	12	7,3	Z/B/A	9	3	11	180	78,5	0,08	32	400	400	800	-	300	49	
320	12	8,2	Z/B/A	6	2	8	120	80	0,09	33	400	400	800	-	600	49	
384	11	6,4	Z/B/A	6	2	8	120	82,4	0,12	16	400	400	800	-	40CB	49	
-	-	-	B/A	7*	-	-	140*	87*	-	-	200	400	800	S	ASTRO4GA/P	51	
-	-	-	B/A	7*	-	-	140*	87*	-	-	200	400	800	S	ASTRO4GA/WB	51	
-	-	-	A	3*	-	-	60*	73,2*	-	-	200	400	800	S	250DVGA	53	
-	-	-	A	6*	-	-	120*	87,4*	-	-	200	400	800	-	425GA	53	
-	-	-	A	9*	-	-	180*	86,1*	-	-	200	400	800	-	725GA	53	
-	-	-	A	9*	-	-	180*	85,4*	-	-	200	400	800	-	750GA	53	

* voor gascategorie I2E+ en gassoort G20/G25



Dovre nv

Nijverheidsstraat 18
BE-2381 Weelde, België

info@dovre.be
www.dovre.be

Op zoek naar andere Dovre producten ?

Raadpleeg onze website www.dovre.be
of vraag de brochure aan.

In het kader van continue productverbetering, kunnen specificaties van het geleverde toestel afwijken van de beschrijving in deze brochure, zonder voorafgaande kennisgeving.

Referentienr 2012/11 NL 05 - ref. 24.00305.000